EOS-971-TH625A33 Caméra thermique double objectif

Caméra thermique double objectif PTZ

EOS-971-TH625A33

La série EOS-971-TH de caméras PTZ à double capteur est un système de caméras PTZ robustes, montées sur véhicule. La caméra intègre un zoom HD jour/nuit 33x et une caméra thermique non refroidie, permettant une surveillance à longue portée de jour comme de nuit.

Dotée d'un boîtier en aluminium et d'une excellente étanchéité, la caméra est conçue avec un indice de protection IP66, protégeant les composants internes de la poussière, de la saleté et des liquides.

Grâce à ses options de montage mobiles et robustes, cette caméra est le choix idéal pour de nombreuses applications de surveillance mobile, telles que les forces de l'ordre, la surveillance de véhicules militaires, les robots spécialisés et la surveillance maritime.



- 2 MP ; zoom optique 33x
- Objectif thermique en option, jusqu'à 25 mm
- Résistance aux intempéries IP66
- Conforme à la norme ONVIF
- Idéale pour la surveillance mobile, les véhicules et les applications maritimes
- Résolution thermique en option, jusqu'à 640 × 512, capteur haute sensibilité, prise en charge du réglage du contraste



EOS-971-TH625A33 Caméra thermique double objectif

▪ Spécifications

Référence	EOS-971-TH625A33
Imagerie thermique	
Détecteur	Détecteur infrarouge à plan focal non refroidi Vox
Format de matrice/Pas de pixel	640 x 512 / 12 µm
Fréquence d'images	50 Hz
Spectres de réponse	8 ~ 14 µm
NETD	≤ 50 mK à 25 °C, F#1,0 (≤ 40 mK en option)
Objectif	25 mm, F1,0
Type de mise au point	Athermalisation
Champ de vision	17° × 14°
Zoom numérique	Zoom continu 1,0~8,0×
Réglage de la luminosité et du contraste	Manuel/Auto0/Auto1
Polarité	Noir chaud / Blanc chaud
Palette	Prise en charge
Caméra de jour	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif de 1/2,8 pouce
Résolution	2 MP, 1920 x 1080
Éclairage minimal	Couleur : 0,001 lux (F1,5, AGC activé) ; N&B : 0,0005 lux (F1,5, AGC activé)
Obturateur	1/25 s à 1/100 000 s ; prend en charge l'obturateur retardé
Ouverture	Commande CC
Commutateur jour/nuit	Filtre de coupure ICR
Zoom numérique	16x
Distance focale	4,8-158 mm, zoom optique 33x
Plage d'ouverture	F1,5-F4,0
Champ de vision	Champ de vision horizontal : 58,9-2,4° (grand angle-téléobjectif)
Compression vidéo	H.265 / H.264
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Protocole d'interface	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)
Panoramique/Inclinaison	
Plage de panoramique	360° (sans fin)
Vitesse de panoramique	0,05°/s ~ 60°/s
Plage d'inclinaison	-20° à +90° (inversion automatique)
Vitesse d'inclinaison	0,05° ~ 50°/s
Général	
Alimentation	12 V-24 V CC, large plage de tension d'entrée ; Consommation électrique : ≤ 24 W ;
COM/Protocole	RS 485/ PELCO-D/P
Sortie vidéo	1 canal de vidéo d'imagerie thermique ; vidéo réseau, via RJ45
	1 canal vidéo HD ; vidéo réseau, via RJ45
Température de fonctionnement	-40 °C à 60 °C
Montage	Montage sur véhicule ; montage sur mât
Indice de protection (indice IP)	IP66
Dimensions	ϕ147*208 mm
Poids	3,5 kg


EOS-971-TH625A33 Caméra thermique double objectif

■ Tableau des plages DRI

*Ce tableau est donné à titre indicatif uniquement et les performances peuvent varier en fonction de l'environnement.

*Les distances optimales de détection, de reconnaissance et d'identification sont calculées selon les critères de Johnson.

Portée de détection : pour distinguer un objet de l'arrière-plan, celui-ci doit couvrir au moins 1,5 pixel. Portée de reconnaissance : pour classer l'objet (animal, personne, véhicule, etc.), celui-ci doit couvrir au moins 6 pixels. Portée d'identification : pour identifier l'objet et le décrire en détail, celui-ci doit couvrir au moins 12 pixels

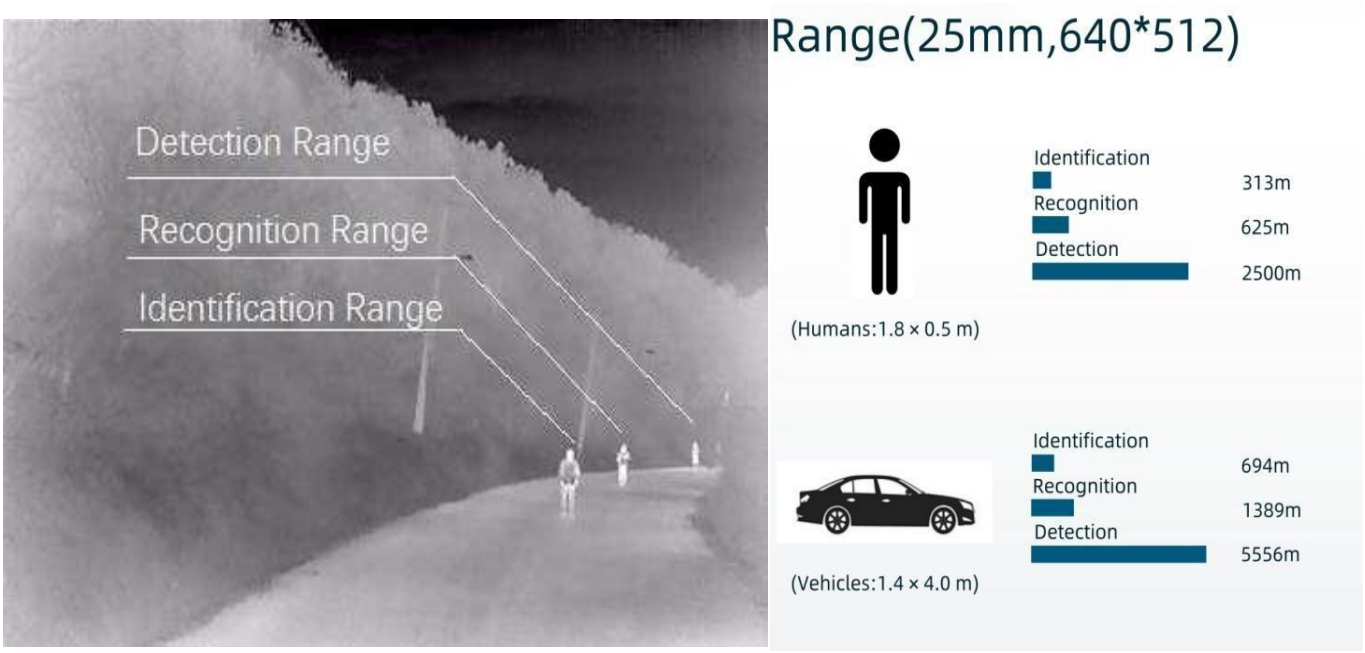

■ Application type
Vidéosurveillance des voitures de police
Surveillance des véhicules militaires
Surveillance maritime
Vidéosurveillance des robots
Surveillance des véhicules de patrouille
Surveillance minière
Caméra de secours incendie

EOS-971-TH625A33 Caméra thermique double objectif


Modèles disponibles

EOS-971-TH625A33

OPTIONS

EOS-971-TH319A33
EOS-971-TH325A33
EOS-971-TH619A33
EOS-971-TH625A33

MEANING OF MODEL NAME:

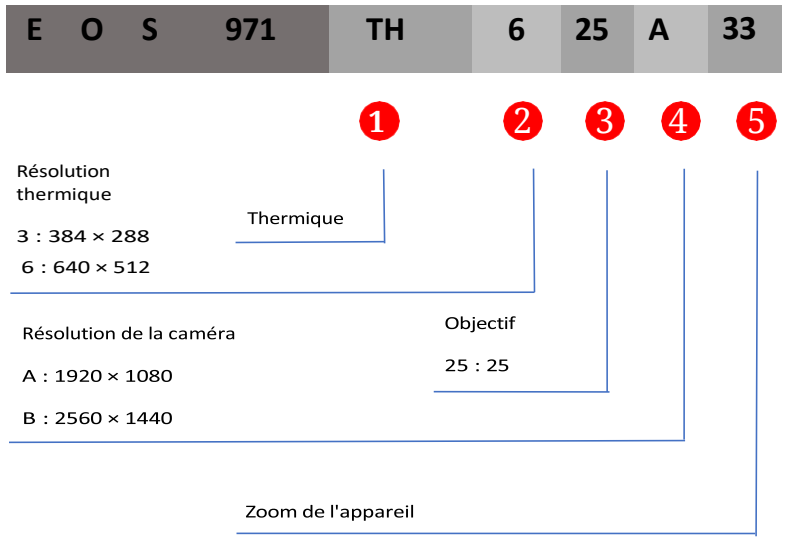

- Dimension (unité en mm)

