Caméra Thermique PTZ embarquée sur navire

EOS-B110-C PTZ embarquée sur navire



Nom du produit :

EOS-B110C caméra PTZ embarquée

Numéro de commande :

EOS-B110C

Application :

Elle peut être utilisé dans de nombreuses applications telles que : bateaux de croisière, navires de croisière, navires d'ingénierie, navires de surveillance maritime, navires maritimes, navires de pêche, bateaux anti-contrebande et autres navires ; Il est également largement utilisé dans la prévention des incendies de forêt, les attractions touristiques, la protection des zones humides, les réservoirs, la pétrochimie, les systèmes d'alimentation électrique, les forces de l'ordre, les observations urbaines à haute altitude, les pistes d'aéroport, la protection des terres et des ressources, la surveillance des opérations de recherche et de sauvetage en mer, les centrales nucléaires, les villes.


Description


La PTZ thermique embarquée EOS-B110-C est un produit intégré intelligent utilisé sur les bateaux et les navires. Elle est adaptée à une installation sur le pont des bateaux et fonctionne avec l'enregistreur vidéo à disque dur embarqué pour fournir aux utilisateurs des images vidéo haute définition, fluides et stables. Elle permet l'acquisition d'images haute définition, le contrôle PTZ et le contrôle du zoom.
Elle peut être utilisé dans de nombreuses applications telles que : bateaux de croisière, navires de croisière, navires d'ingénierie, navires de surveillance maritime, navires maritimes, navires de pêche, bateaux anti-contrebande et autres navires ; elle est également largement utilisé dans la prévention des incendies de forêt, les attractions touristiques, la protection des zones humides, les réservoirs, la pétrochimie, les systèmes d'alimentation électrique, l'application de la loi en matière de sécurité publique, les observations urbaines, en montagne, les pistes d'aéroport, la protection des terres et des ressources, la surveillance des opérations de recherche et de sauvetage en mer, centrales nucléaires, villes sûres, prisons, entrepôts, pipelines de longue transmission, grandes usines, zones minières, chantiers navals, lignes de défense frontalières et côtières, administration des pêches maritimes, zones de protection écologique, réservoirs, bases militaires et autres scènes qui nécessitent une résistance au vent exceptionnelle, une surveillance au téléobjectif et une vision nocturne à longue distance.

Description des caractéristiques :

- Conception structurelle intégrée, indice de protection jusqu'à IP67.
- Petite taille, poids léger, une seule caméra ne dépasse pas 2,5 kg
- Objectif fixe 384*288/12μm, 35mm lentille fixe (640*512 en option)
- Rotation continue à 360 degrés, prise en charge de la patrouille, du balayage linéaire, de la position préréglée, de la position de stationnement, etc.
- Prise en charge du contrôle réseau, prise en charge IP/RS485, contrôleur clavier PTZ
- Convient pour un montage sur toit
- Conception à très large tension, plage de tension d'entrée de 9 à 36 V.
- Équipé d'un module d'alimentation à large tension d'entrée isolé DC-DC
- Sortie réseau, prise en charge des enregistreurs sur disque dur pour véhicules grand public Hikvision et Dahua ains que navigateurs internet (client)
- Prise en charge AHD/TVI/CVI

Dimensions du produit :

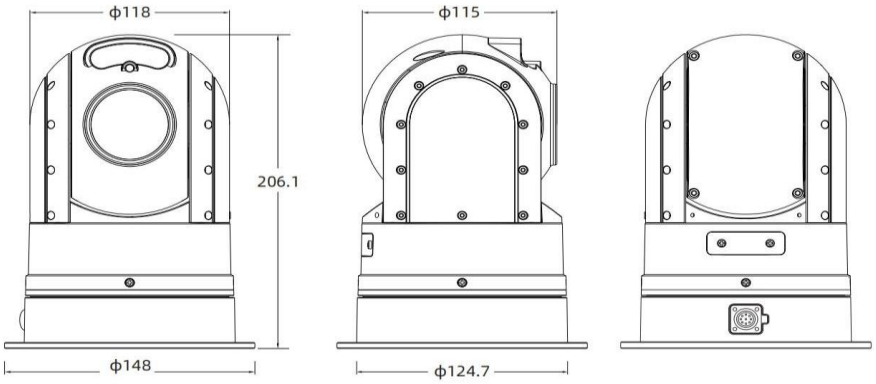

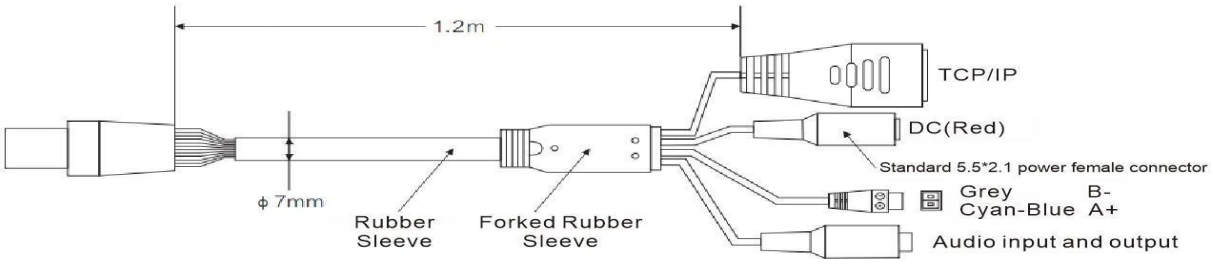

Paramètres techniques :

Système		Système embarqué Hisilicon
Protocole		Protocole ONVIF, compatible avec les accords Hikvision et Dahua
Entrée		1 canal intégré, 1 canal vidéo et 1 canal audio
PTZ	Plage panoramique	Rotation continue à 360
	Plage d'inclinaison	-30° à 90
	Vitesse de rotation	Vitesse de contrôle du panoramique : 100°/s, vitesse de contrôle de l'inclinaison : 60°/s
	Préréglages	255x
	Patrouille	4x
	Balayage linéaire	Prise en charge
	Fonction parking	Prise en charge
Imagerie thermique	Type de détecteur	Type non refroidi Vox
	Résolution	384 x 288, 640 x 512
	Espacement des pixels	12 µm
	Bande de réponse	8-14 µm
	Fréquence d'images	50 Hz
	Longueur focale de l'objectif	Objectif fixe 35 mm, 25 mm, 15 mm
	Valeur F de l'objectif	F1,0-F1,2
	Champ de vision	4.2°-3.3°~20.6°-16.5°
	Alarme en niveaux de gris	Réalisation d'une alarme pour les balises d'image, pour la communication série et d'une alarme IO
	Temps de réponse de l'alarme	≤0,2 s
	Polarité	Noir chaud/blanc chaud
	Pseudocouleur	Prise en charge
	Traitement d'image	Amélioration des détails de l'image (DDE), contrôle automatique du gain (AGC), réduction du bruit par filtre numérique
	Réglage de la luminosité et du contraste	Manuel / AUTO
	Sortie vidéo analogique	1 canal PAL
	Sortie vidéo numérique	10 bits ou 14 bits LVDS-H/F, 10 bits ou 14 bits LVCMOS, BT.656, BT.1120
	Interface de commande	RS-232/RS-485/UART/RS-422/RJ45
Compression		H.264/H.265
Débit		32 Kbps-16 Mbps
Fréquence d'images		1-25 images par seconde (50 Hz) 1-30 images/seconde (60 Hz)
Flux		Prise en charge du double flux, flux principal (1080P; 960P:720P), flux secondaire (D1; VGA; CIF)
Instantané	Résolution prise en charge	D1/720P/1080P(default)
Audio	Entrée audio	en option
	Norme de compression	G711
	Taux d'échantillonnage	16 K, 32 K, 64 K, 128 K
Alarme	Entrée	1 canal -
	Sortie	1 groupe

Paramètres techniques :

Voyant lumineux	Voyant d'alimentation / 1 groupe	
Accessoires	Câble d'interface	Standard
Accessoires	Chargeur	DC 12,6 V / 3 A
Indice de protection		IP67
Température de fonctionnement		-30 à 60 °C
Humidité de fonctionnement	0 à 95 % sans condensation	
Tension de fonctionnement	Conception à très large plage de tension 9 à 36 V	
Dimensions	Max. Φ125 × 118 × 206 mm	
Poids	Poids à vide 2,3 kg	
Fixation	Montage sur navire, ventouse magnétique en option et valise de transport en option	