EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

Le Coin des Détails Clés

Lunette d'imagerie thermique haute résolution: Équipée d'un capteur thermique VOx 640*512 auto-développé et d'une sensibilité NETD ≤18mK, cette lunette d'imagerie thermique offre une imagerie thermique ultra-nette et une reconnaissance fiable des cibles dans les environnements à faible contraste, ce qui la rend idéale pour l'observation nocturne et l'exploration en extérieur.

Télémètre laser intégrer de 1 000 m pour une mesure précise de la distance : équipé d'un télémètre laser intégrer de 1 000 m, ce viseur thermique fournit une mesure de distance rapide et précise, aidant les utilisateurs à confirmer rapidement la portée de la cible lors de l'observation à longue distance et améliorant l'efficacité globale du terrain.

Monoculaire thermique à lentille en germanium de 50 mm pour une imagerie stable à longue portée : doté d'un objectif F1 de 50 mm haut de gamme. Doté d'une lentille en germanium, ce monoculaire thermique offre une transmission infrarouge élevée, des détails thermiques plus nets et une performance d'image stable à longue portée, assurant une détection claire même dans des conditions extérieures complexes.

Lunette thermique Wifi intelligente avec enregistrement photo et vidéo en un clic : Prend en charge la visualisation en direct Wifi en temps réel et l'enregistrement instantané de photos ou de vidéos, permettant aux utilisateurs de capturer et de partager facilement des images thermiques via des appareils mobiles. Conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un fonctionnement rapide et d'une connectivité sans fil sur le terrain.

Lunette thermique infrarouge robuste conçue pour une utilisation extérieure difficile : construite avec une structure résistante aux chocs et un indice d'étanchéité IP67, cette lunette thermique infrarouge est conçue pour les environnements extérieurs exigeants, adaptée à l'observation de la faune, au suivi nocturne, aux patrouilles de sécurité et aux applications professionnelles sur le terrain.

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

Spécifications techniques		
Capteur	Type	Oxyde de vanadium non refroidi (VOx)
	Résolution	640x512
	Fréquence d'images	50 Hz
	Taille des pixels	12µm
	NETD	≤18mk
	Dégagement oculaire	50mm/F1.0
	Grossissement de base	2,8X
	Zoom numérique	1x/2 x/ 4 x/ 8x
	Distance de la pupille de sortie	50 mm
	Réglage dioptrique	+5/-5 D
	Distance de mise au point	5m - ∞
	Champ de vision	8.8°X6.6°
	Portée de détection	2500 m (Taille cible : 1,7 m x 0,5 m)
Affichage	Modes de couleur	Blanc chaud, contraste élevé, noir chaud, faible luminosité, fusion
	Type/Résolution	0,39 pouce/OLED/1024X768
	Gyroscope 3D	Oui
Puissance	Alimentation	3 - 4,2 V
	Batterie	18650 Li-ion, 3500 mAh
	Alimentation externe	5V (USB)
	Autonomie	5 heures
	Résistance aux chocs	10000 J
	Indice d'étanchéité	IP67
	Température de fonctionnement	-20℃~+50℃
	Taille	248.7x74.55x82.6mm
	Poids	729,6 g
	Résolution vidéo/photo	1024x768
	Format vidéo/photo	.mp4/.jPg
	Carte de stockage	Carte mémoire intégrée de 32 Go
Wifi	Fréquence	2,4 GHz
	Norme	802.11 b/g
	Portée Wifi	15m
Télémètre	Longueur d'onde	905nm
	Portée maximale	1000m
	Précision	+/ -1m

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

Capteur thermique 640×512

Imagerie ultra-claire

≤18mk NETD Haute Sensibilité



Résolution 640×512 | ≤18mk NETD | Taille des pixels 12μm | Fréquence d'images 50Hz

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

640x512 Lunette d'imagerie thermique avec Télémètre Laser (LRF)



640x512
Capteur thermique

1000 m
Télémètre laser

≤18 mk
Bruit NETD

50 mm
Lentille en germanium

Télémètre laser

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

Télémètre Laser 1000 m

Acquisition rapide de la cible
Mesure haute précision





Portée 1000 m

Acquisition rapide

Visée précise

Mesure rapide

Télémètre laser

EOS VISION

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

Performances de détection longue portée

Observation thermique claire dans l'obscurité

Conçu pour la détection et l'exploration en extérieur





2500 m
Portée de détection

Imagerie ultra-claire

Observation par tous les temps

EOS VISION

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

Utilisation Facile & Intelligente

Contrôle en Un Clic & Connexion Sans Fil

Conçu pour une Utilisation Rapide en Extérieur





Connexion WiFi

Enregistrement en Un Clic

Interface Intelligente

Partage Instantané

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

Conçu pour les environnements difficiles

Performances thermiques fiables partout

Fonctionnement stable dans des conditions extérieures exigeantes




IP67
Étanche

10000J
Résistant aux chocs

5H
Battery Life

Prêt pour l'extérieur

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

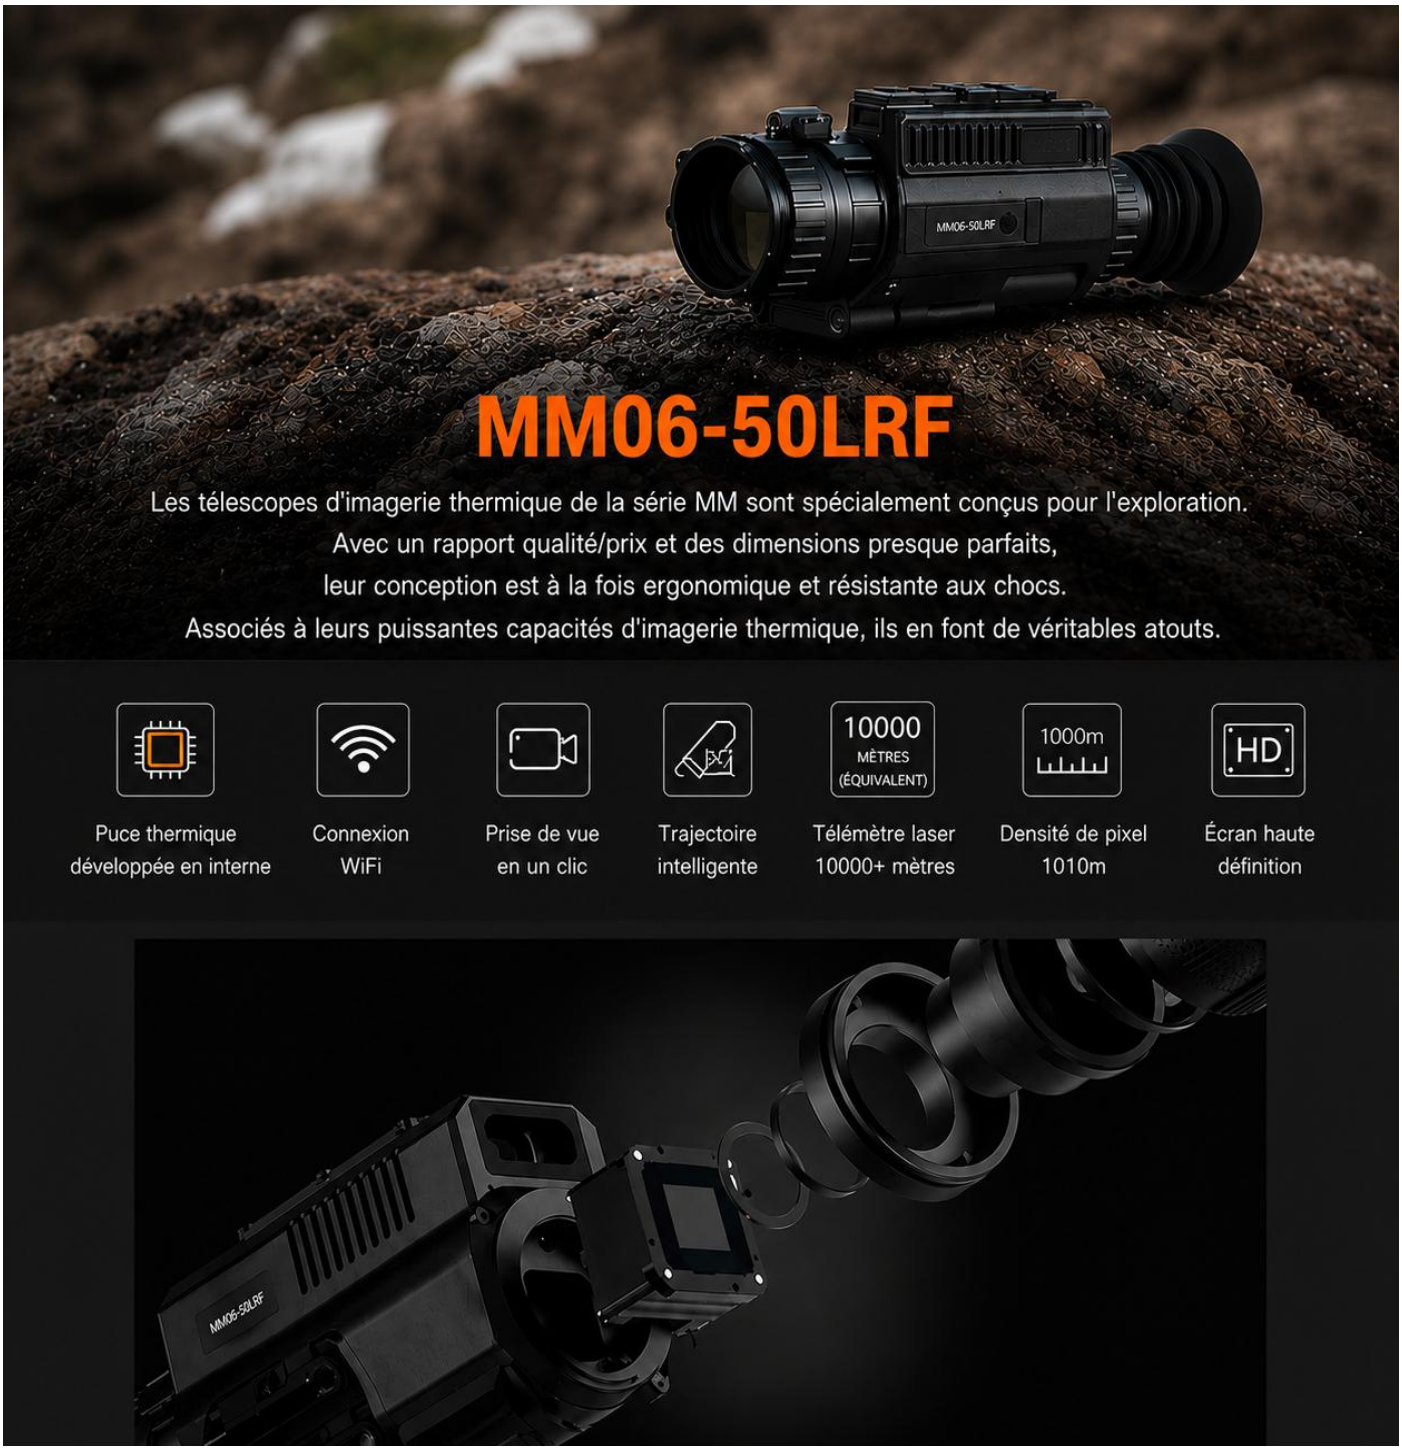


EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique



EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique



EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

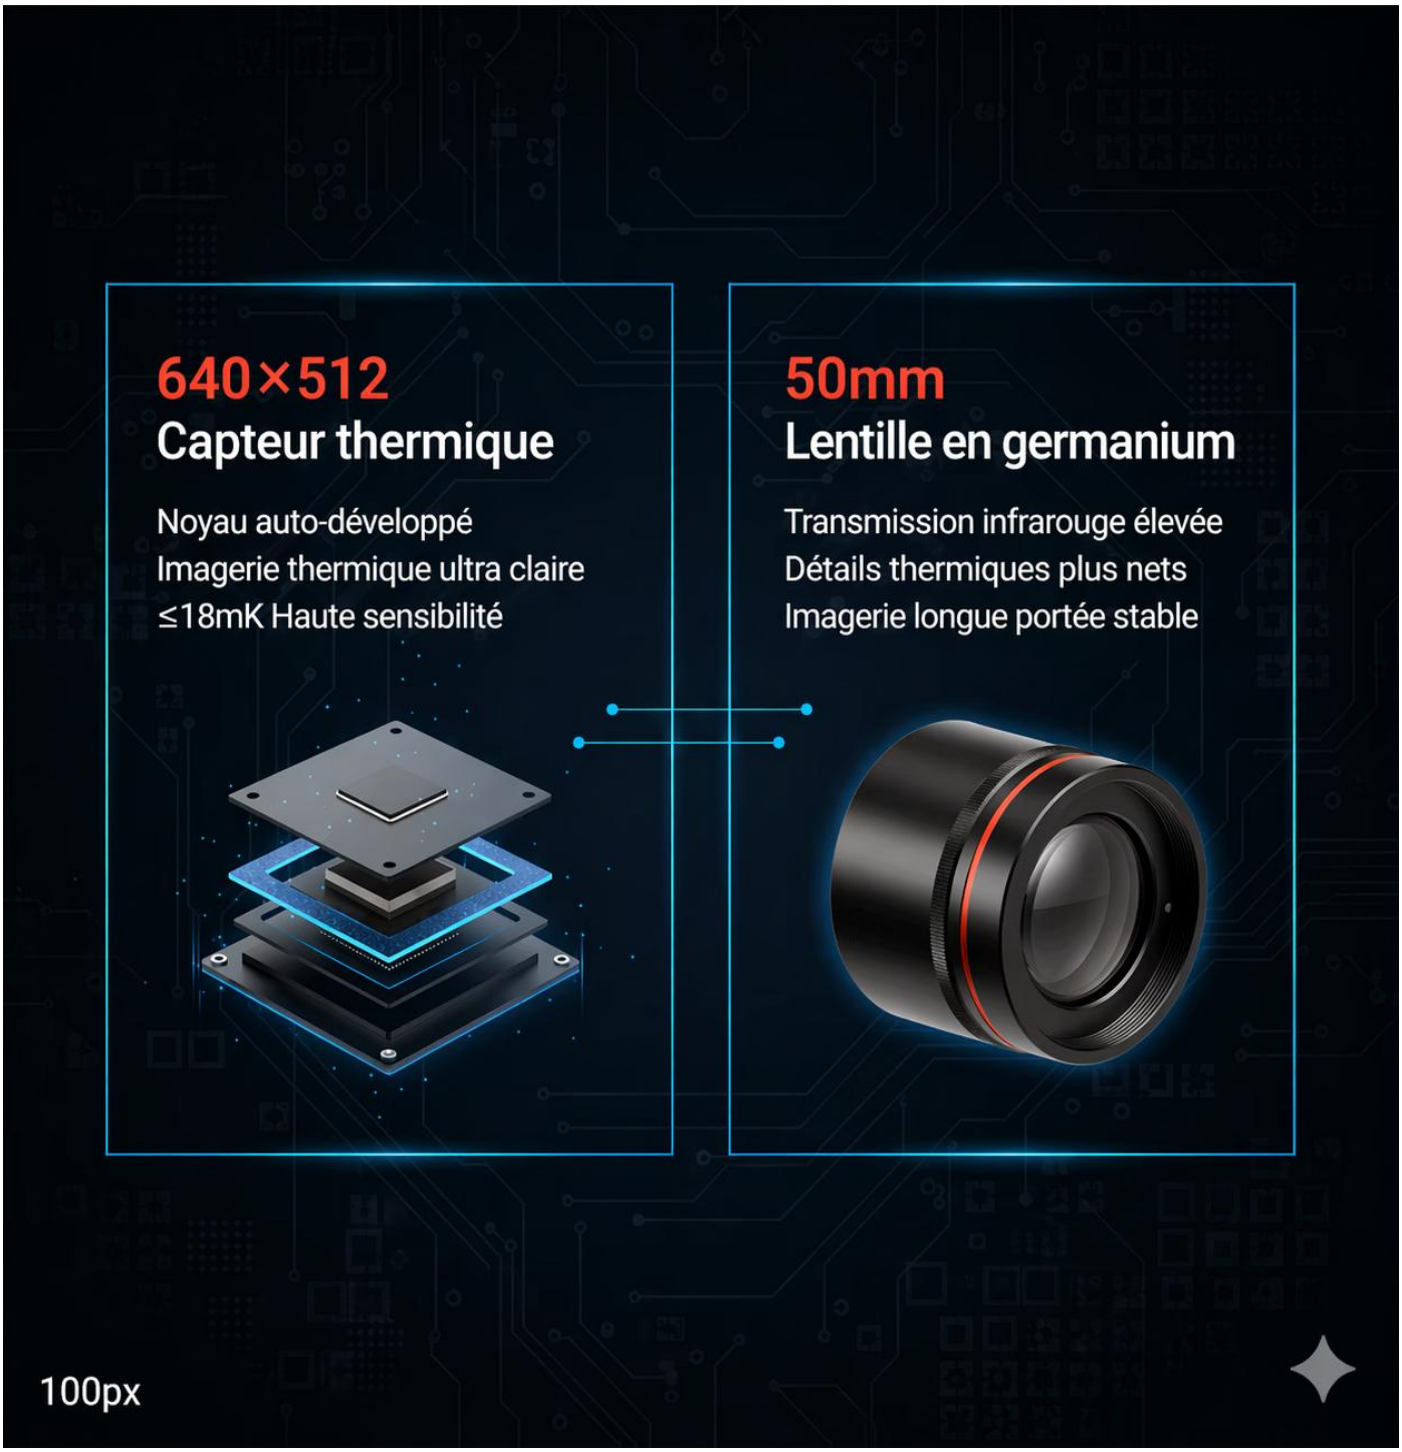


AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Batterie 350mAh 18850
Jusqu'à 5 heures d'utilisation continue



Autonomie de la batterie

Conception d'alimentation efficace pour une longue durée de vie de la batterie jusqu'à 5 heures d'utilisation continue en extérieur.

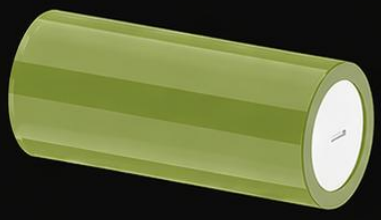

350mAh | **Batterie 18850** | **Jusqu'à 5 heures**

EOS VISION

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique




EOS VISION

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

Spécifications techniques

Capteur	Type	Oxyde de vanadium non refroidi (VOx)
	Résolution	640x512
	Fréquence d'images	50 Hz
	Taille des pixels	12μm
	NETD	<18mk
Optique	Soulagement oculaire	50mm/F1.0
	Grossissement de base	2.8X
	Zoom numérique	1x/2x / 4x / 8x
	Distance de la pupille de sortie	50 mm
	Ajustement dioptrique	+5/-5 D
	Distance de mise au point	5m-∞
	Champ de vision	8.8°x6.6°
	Portée de détection	2500m (Taille de la cible : 1.7m x0.5m)
Écran	Modes couleur	Blanc chaud, Haut contraste, Noir chaud, Faible lumière, Fusion
	Type/Résolution	0.39 inch/OLED/1024X768
Alimentation	Gyroscope 3D	Oui
	Alimentation électrique	3-4.2 V
	Batterie	18650 Li-ion, 3500mAh
	Alimentation externe	5V(USB)
	Autonomie	5 heures
	Résistance aux chocs	10000 J
	Indice d'étanchéité	IP67
	Température de fonctionnement	-20°C~+50°C
	Taille	248.7x74.55x82.6mm
	Poids	729.6g
Enregistreur	Résolution vidéo/photo	1024x768
	Format vidéo/photo	.mp4/Jpg
	Carte de stockage	Carte mémoire intégrée 32GB
Sans fil	Fréquence	2.4GHz
	Norme	802.11 b/g
	Portée WiFi	15m
Télémètre	Longueur d'onde	905nm
	Portée maximale	1000m
	Précision	+/-1m

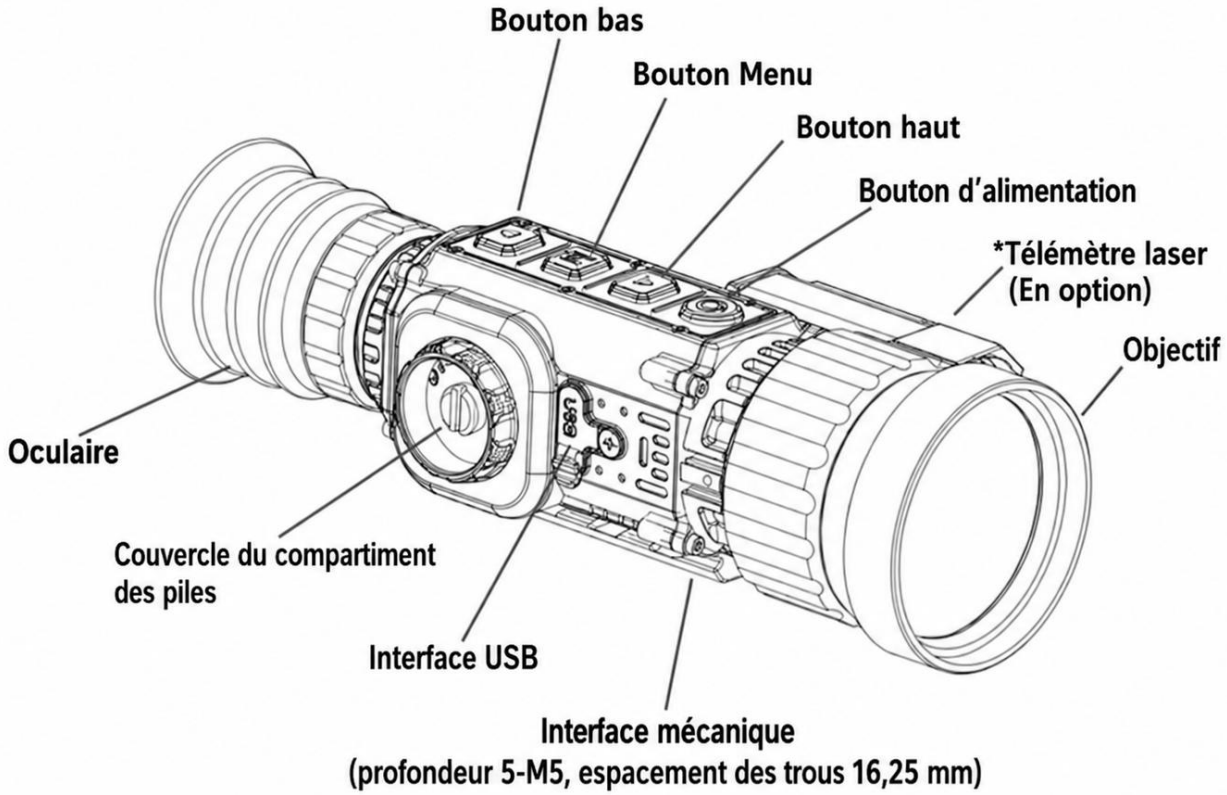
Bouton bas
Bouton Menu
Bouton haut
Bouton d'alimentation
*Télémètre laser
(En option)
Objectif
Oculaire
Couvercle du compartiment
des piles
Interface USB
Interface mécanique
(profondeur 5-M5, espacement des trous 16,25 mm)

EOS-MM06-50LRF 640*512 lunette thermique

