EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral

Là où la vision humaine s’arrête, EOS commence. Nous forgeons l'optique de précision et la vision nocturne assistée par l'IA comme votre pont vers l'invisible.

JOUR : Dépassez les limites du jour - Les jumelles EOS distingue un faucon à 1 500 m.

NUIT : Pénétrer les Murailles Nocturnes - La technologie thermique détecte les signatures de chaleur à travers le brouillard, un pont entre deux Royaumes - Conquérir les horizons, clairs ou sombres, en toute fluidité.

Imagerie thermique et viseur multispectral avec capteur de jour 2K : La technologie d'imagerie thermique offre des capacités de détection nocturne supérieures, complétée par un capteur de jour 2K pour une utilisation par tous les temps, de jour comme de nuit. Le EOS-NT19 est doté d'un détecteur de pixels de 12 microns très sensible avec une résolution de 384*288 et un NETD inférieur à 20. Le EOS-NT19 utilise un capteur de jour 2K, offrant une excellente sensibilité et une clarté d'image supérieure en conditions de lumière du jour.

Affichage en mode multispectral : Le EOS-NT19 permet de basculer facilement entre les modes d'affichage (jour/thermique, thermique uniquement ou mode mixte).

Conception compacte et légère : le EOS-NT19 met l'accent sur une conception compacte et une construction légère.

Système de visée double intégré : La fonction de "mise à zéro en un seul tir" du EOS-NT19 fonctionne aussi bien en mode thermique qu'en mode 2K. Tirez simplement un coup et ajustez le réticule au même point d'impact (POI)

- **Résolution de jour 2K :** Fournit des images de haute qualité et détaillées en journée pour une meilleure identification et clarté des cibles.
- **Résolution thermique 384x288 :** Assure des images thermiques claires et précises, améliorant la détection et la reconnaissance dans des conditions de faible luminosité.
- **Fonctionnalité PIP :** Permet de visualiser simultanément les images thermiques et visibles, améliorant la conscience situationnelle et la vérification de la cible.
- **Connectivité Wi-Fi :** Permet le contrôle à distance et la transmission d'images en temps réel, facilitant le partage et la surveillance lors de l'utilisation.

EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral

Type / Modèle	Lunette d'imagerie thermique multispectrale / EOS-NT19
Résolution thermique / visible	384*288 + 2k
Fréquence d’image	60Hz
Résolution thermique (pixels)	384*288 px @ 12µm ≤20mk
Grossissement thermique	1X / 2X / 3X /4X
Objectif	19 mm
Mode d'image	7 modes d'imagerie thermique
Réticule	4 types de réticules et 5 couleurs
Grossissement	1-5X
Niveaux de luminosité	6 niveaux
Plage de mesure	1800m
Résolution de jour (pixels)	2K
Grossissement de jour	1X / 2.5X / 5X
Champ de vision	8°X 6°
Plus de fonctionnalités	PIP / Multilingue / WIFI / Enregistrement vidéo / Fusion double éclairage
Étalonnage du zéro	Oui
Taille	127*68*60mm
Poids	480g
Garantie commerciale	3 ans

EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral

PIP Double Vue

Voyez l'imagerie thermique et de vision nocturne sur un même écran

Modes PIP supérieur et central



PIP

Jour et nuit





Détection plus rapide. Meilleure précision

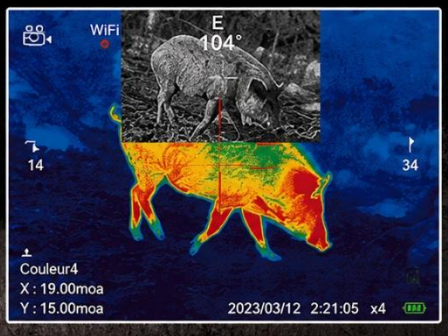
Affichage double PIP

Modes PIP supérieur et central

PIP central



PIP supérieur



PIP supérieur



Affichez ensemble la vision thermique et la vision nocturne sur un seul écran

EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral



EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral



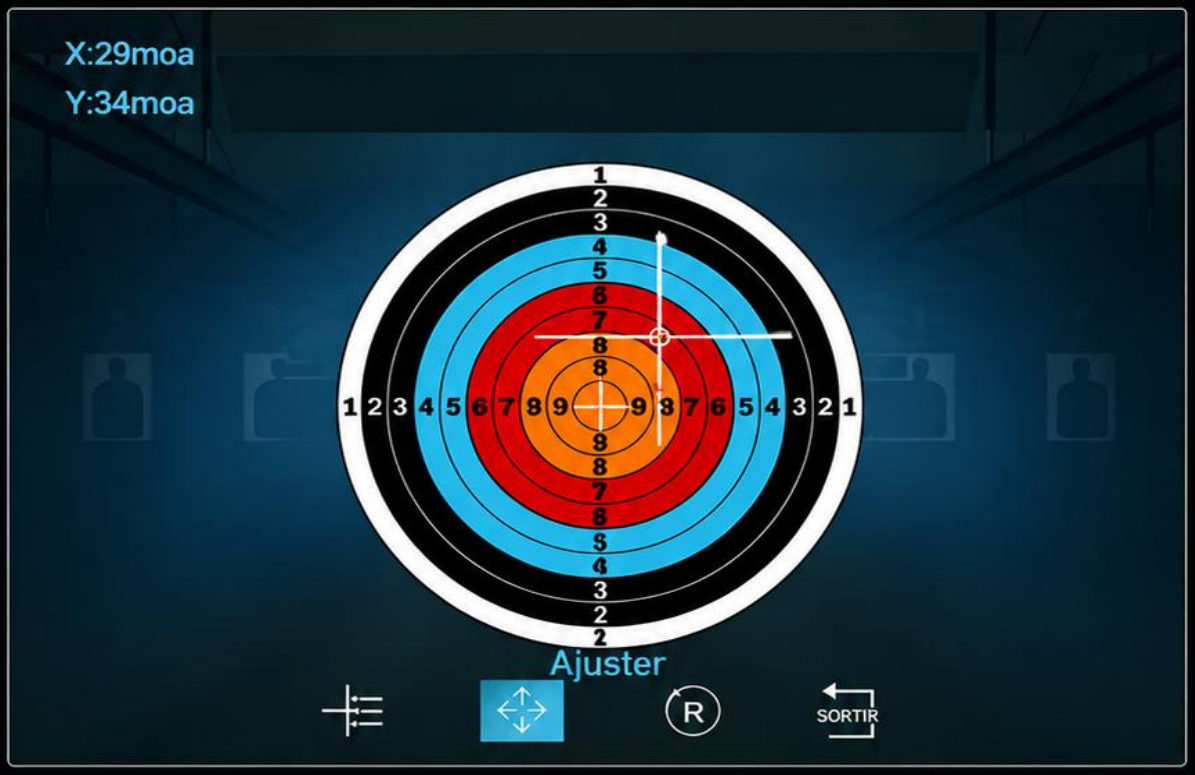

Une seule touche zéro.
Ajuster. Sauvegarder.
1 Appuyer sur zéro
2 Ajuster le réticule
3 Confirmer le zéro
Zéro pour les deux canaux – même point d'impact.

EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral

Système de mise à zéro Freeze

Mise à zéro unique pour la vision thermique et nocturne





Figez l'image et ajustez précisément avec un seul réglage

EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral






Options de visualisation flexibles

Sept modes thermiques


Blanc chaud



Noir chaud


Brun foncé



Arc-en-ciel


Vert chaud


Fer chaud


Rouge très chaud

Vision nocturne


NV1


NV3


NV5


NV8


NV10

Thermique : 1-4X

Vision nocturne : 1-5X

Ajustez le zoom et les modes de couleur pour n'importe quel environnement

Les modes thermiques et de vision nocturne prennent en charge plusieurs niveaux de zoom et modes d'affichage

EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral





EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral





EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral



EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral



EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral



Lunette thermique NT19



Emballage en carton



Chargeur





Batterie lithium



Chiffon de nettoyage



Cache oculaire



Manuel d'utilisation