Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR

- **Capteur VOx non refroidi :** Le capteur VOx non refroidi assure une imagerie thermique fiable et de haute qualité, même dans des conditions environnementales difficiles.
- **Étanchéité IP67 :** Avec l'étanchéité IP67, le monoculaire peut résister aux conditions extérieures difficiles, ce qui le rend adapté à l'utilisation dans des environnements humides ou poussiéreux.
- **Objectif 35mm/F1.0 :** L'objectif 35mm/F1.0 offre une excellente transmission de la lumière, améliorant la clarté et les détails de l'image dans des conditions de faible luminosité.
- **Type de batterie 18650 :** L'utilisation d'un type de batterie standard 18650 assure un remplacement facile et une alimentation durable, offrant jusqu'à 5 heures d'utilisation continue.



Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR


Modèle	**JT 25/38L**	**JT 35/38L**	**JT 35/64L**
Capteur			
Type	VOx non refroidi		
Résolution	384x288 px	384x288 px	640x512 px
Pas de pixel	12µm		
NETD	< 20 mk		
Fréquence d'images	50 Hz		
Optique			
Objectif	25mm/F1.0	35mm/F1.0	35mm/F1.0
Zoom numérique	1-8X		
Dégagement oculaire	26mm		
Réglage dioptrique	±5 dptr		
Type d'affichage	OLED		
Résolution d'affichage	1024x768 pixels		
Palettes	Rouge chaud / Blanc chaud / Noir chaud / Rouge fer / Arc-en-ciel / Surbrillance / Contour		
Image dans l'image	Support		
LRF			
Classe de sécurité pour laser	IEC60825-1 CLASSE 3R		
Longueur d'onde	905nm		
Plage de mesure maximale	2000 m		
Précision de la mesure	≤1000Y : ±1Y		
	＞1000Y： ±0.2%		
ÉLECTRONIQUE			
Connectivité sans fil	Vidéo et image via l'application		
Enregistrement embarqué	Vidéo et image		
MIC	Support		
Boussole et gyroscope	Support		
Stockage embarqué	32GB		
Connecteur de données	USB-C		
Alimentation externe	5V, 9V, (USB-C)		
Type de batterie	18650		
Autonomie de la batterie	5h		
PHYSIQUE			
Taille	155x82x42.3mm	161x82x45mm	161x82x45mm
ENVIRONNEMENT/GARANTIE			
Étanchéité	IP67		
Température de fonctionnement	-20℃~50℃		

Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR




Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR



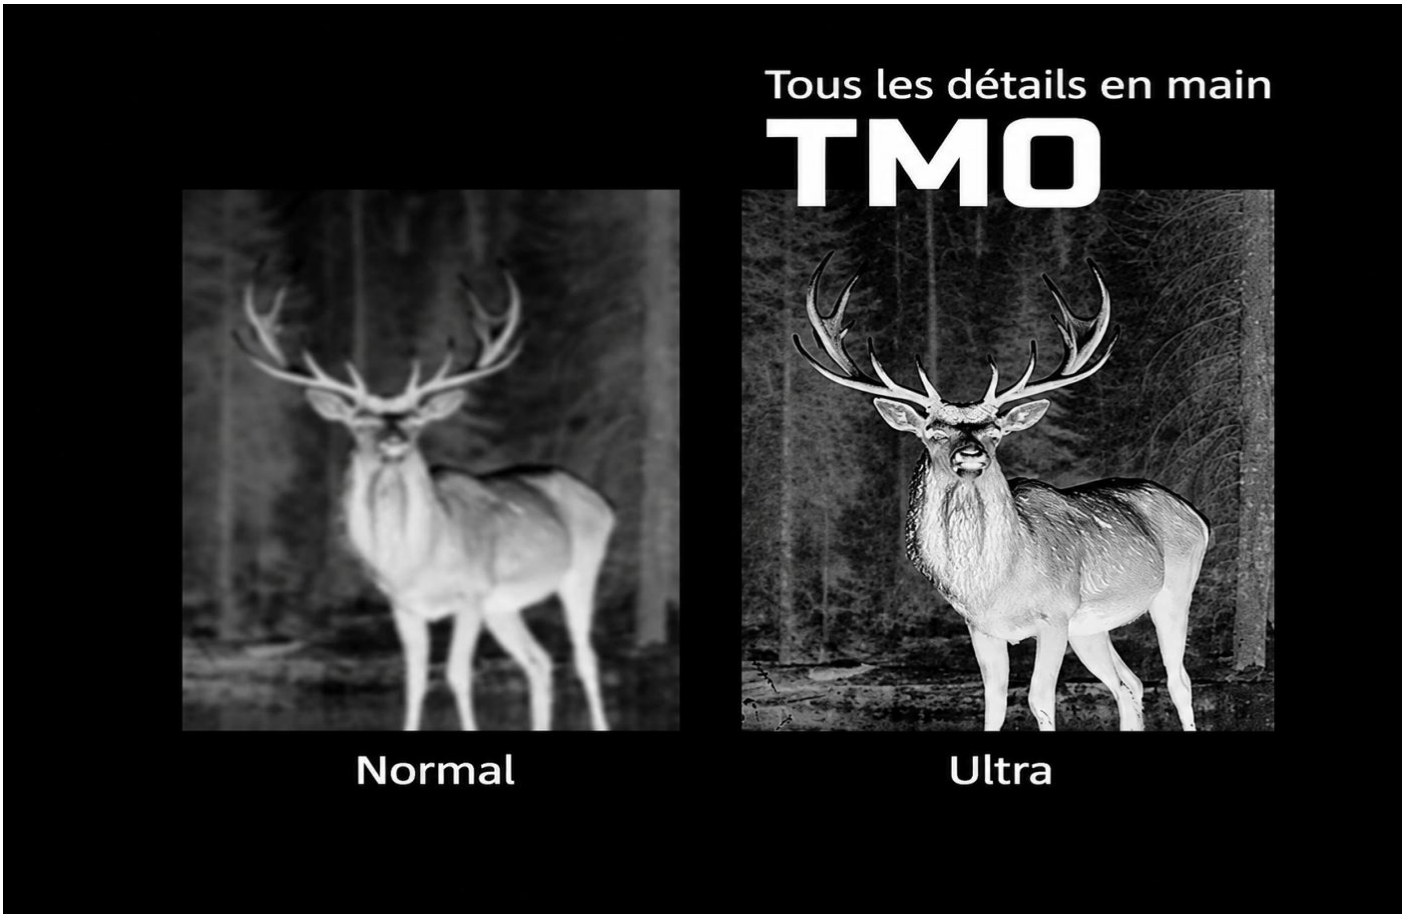

Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR

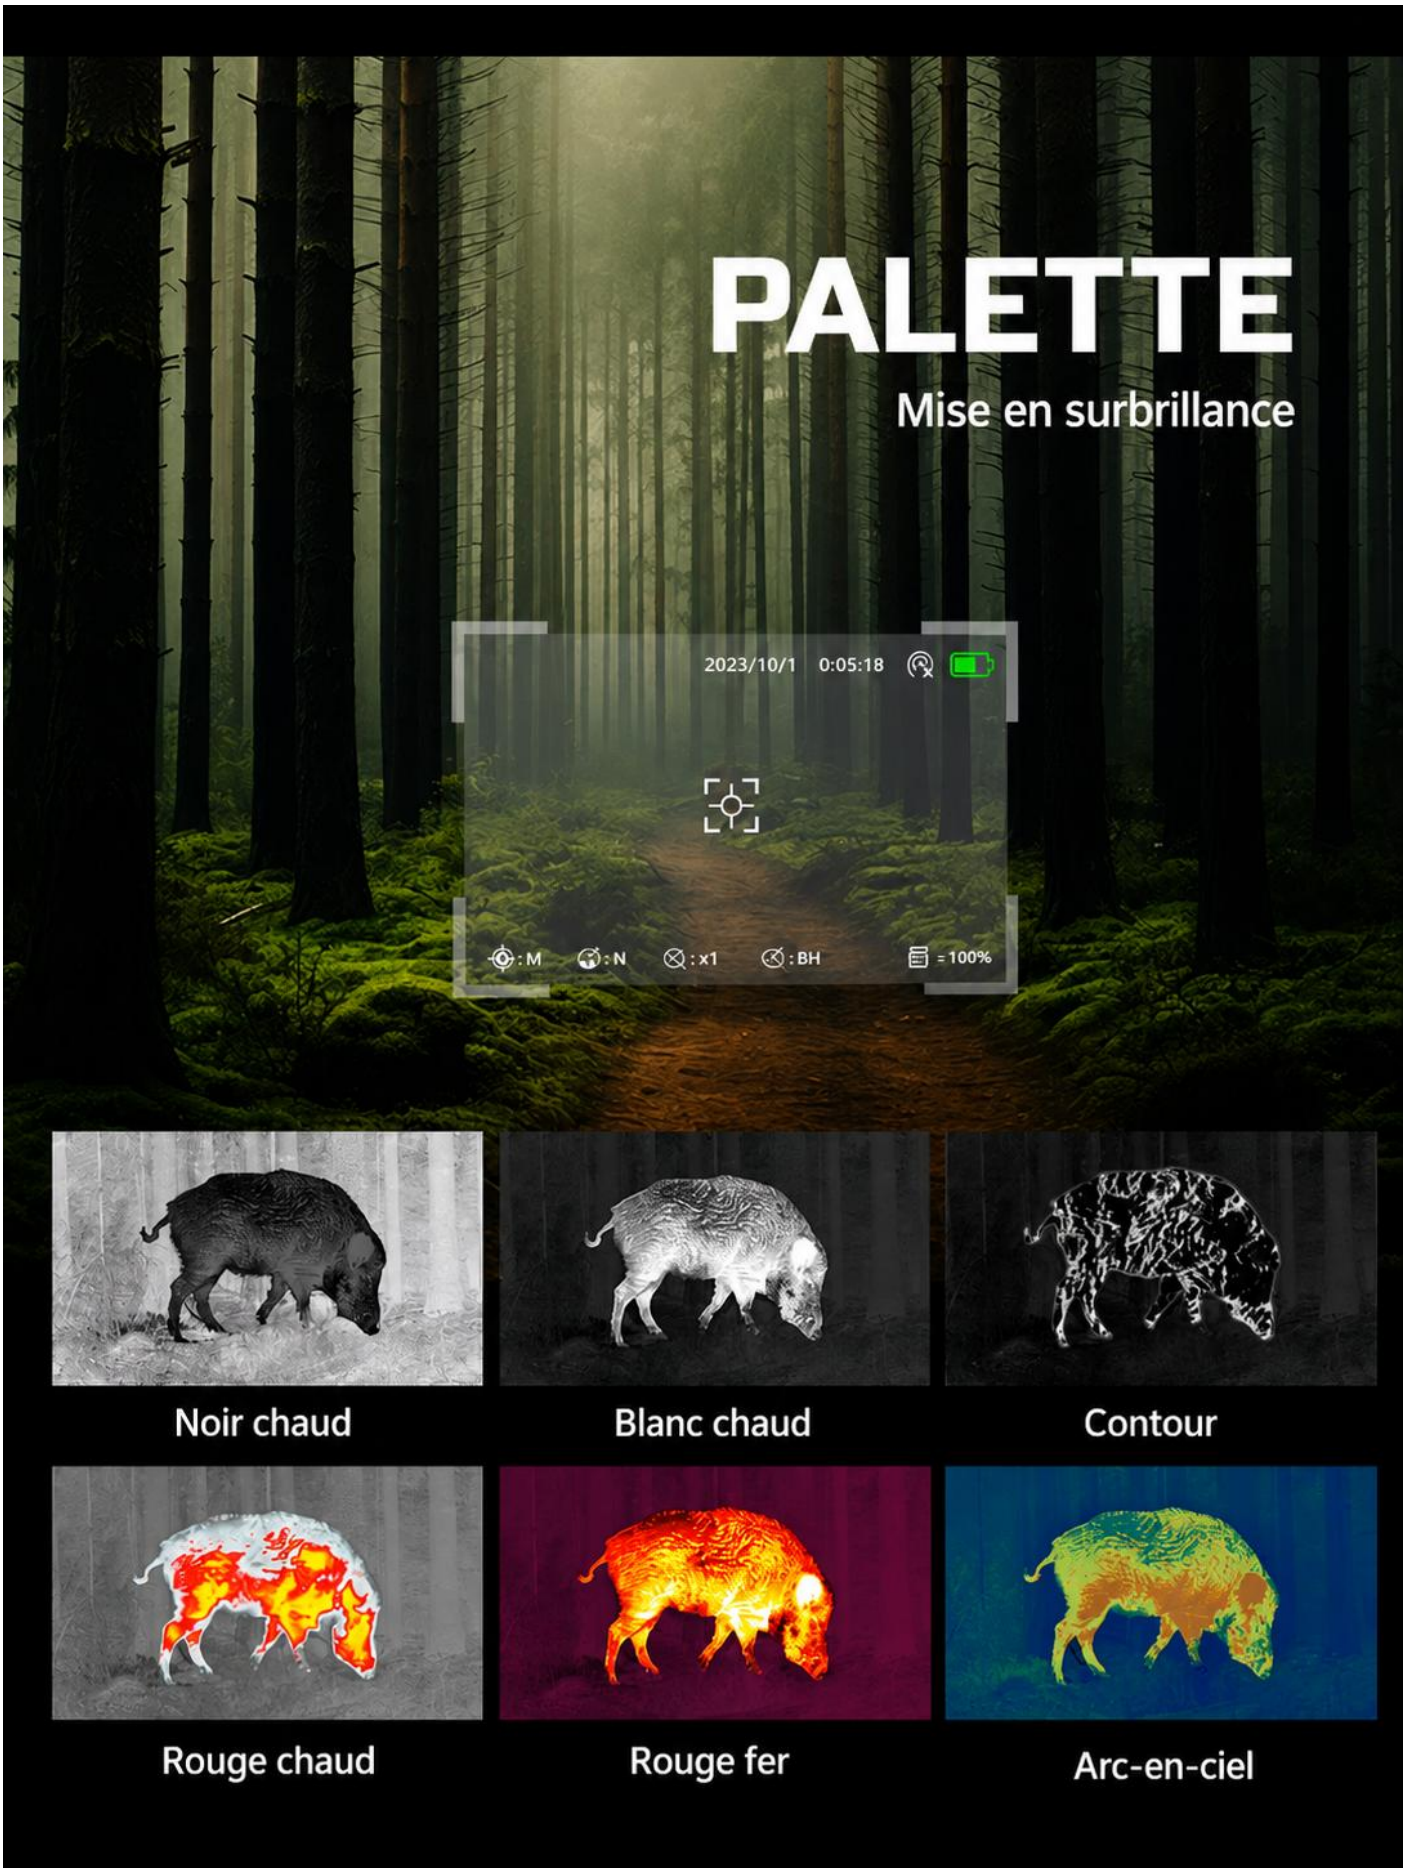

Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR



Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR



Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR



Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR

Spécifications

Modèle	JT 25/38L	JT 35/38L	JT 35/64L
Capteur			
Type		VOx non refroidi	
Résolution	384x288 px	384x288 px	640x512 px
Taille de pixel		12 µm	
NETD		< 20 mk	
Fréquence d'images		50 Hz	
Optiques			
Objectif	25 mm, F1.0	35mm, F1.0	35 mm, F1.0
Zoom numérique		1–8x	
Dégagement oculaire		26 mm	
Réglage dioptrique		± 5 dptr	
Type d'écran		OLED	
Résolution de l'écran		1024x768 px	
Palettes		Red-hot / White-hot / Black-hot / Iron Red Rainbow / Outline / Highlight	
Image dans l'image		Support	
LRF			
Classe de sécurité pour laser		IEC60825-1 CLASS 3R	
Longueur d'onde		905 nm	
Portée de mesure maximale		2000 Y	
Précision de mesure		≤ 1000 Y: ±1 Y > 1000 Y: ±0.2 %	
Électronique			
Connectivité sans fil		Vidéo et image via application	
Enregistrement embarqué		Vidéo et image	
Microphone		Support	
Boussole et gyroscope		Support	
Stockage embarqué		32 GB	
Connecteur de données		USB-C	
Alimentation externe		5V,9V (USB-C)	
Type de batterie		18650	
Autonomie de la batterie		5h	
Physique			
Dimensions	155x82x42.3 mm	161x82x45 mm	161x82x45 mm
Poids	380g	390g	390g
Environnement / Garantie			
Étanchéité		IP67	
Température de fonctionnement		-20 °C ~ 50 °C	