NITECORE SRT7i



La lampe torche Nitecore **SRT7i** est un modèle de longue portée conçu pour offrir une puissance lumineuse exceptionnelle sur une portée maximale de 580 mètres.

Elle est idéale pour les opérations tactiques et les situations où une visibilité accrue est nécessaire.

La lampe torche Nitecore SRT7i dispose d'un éclairage ultra-puissant de 3000 lumens : le mode Turbo s'activant facilement depuis l'interrupteur situé à l'arrière de la lampe.

En plus de l'interrupteur arrière qui permet l'accès au mode Turbo, la lampe torche est équipée de deux interrupteurs : l'un pour la mise en route, l'autre pour la sélection des modes d'éclairage.

Le mode Strobe de la SRT7i est spécialement réglé à 3000 lumens avec des fréquences aléatoires, créant des effets vertigineux pour une utilisation tactique plus efficace.

La lampe torche Nitecore SRT7i est un choix idéal pour ceux qui ont besoin d'une lampe de longue portée, puissante et polyvalente.

Sa luminosité élevée, ses fonctionnalités tactiques, sa recharge pratique et sa construction robuste en font un outil fiable pour les professionnels et les amateurs de plein air.

Attention, ce modèle de lampe est uniquement compatible avec les batteries de la gamme HPI, elle ne fonctionnera pas avec une batterie 21700 standard.

NITECORE SRT7i

Mode opératoire

ON/OFF

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.

Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

Éclairage tactique momentané :

Lorsque la lumière est éteinte, exercez une demi-pression sur le bouton d'alimentation et maintenez-le pour allumer la lumière momentanément. Relâchez pour l'éteindre

Lorsque la lumière est éteinte, exercez une demi-pression et maintenez le bouton MODE (STROBE READY) ™ pour accéder momentanément au niveau TURBO. Relâchez pour l'éteindre.

Mode TAC

Exercez une demi-pression sur le bouton d'alimentation et maintenez-le pour accéder momentanément au niveau LOW.

Relâchez pour l'éteindre.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour accéder momentanément au niveau TURBO. Relâchez pour l'éteindre.

Fonction de charge

Pendant le processus de charge, l'indicateur d'alimentation sur le côté de la lampe clignotera lentement pour informer l'utilisateur.

Lorsque la batterie est complètement chargée, la SRT7i arrête le processus de charge et l'indicateur d'alimentation s'allume régulièrement pour informer l'utilisateur.

Le temps de charge d'une batterie Li-ion 21700i (5000mAh) est d'environ 3 heures 15 minutes.

(Chargé via l'adaptateur 5V/2A)

Niveau de luminosité ou sélection du mode

Lorsque la lampe est allumée, faites pivoter la bague de sélection intelligente à l'extrémité de la lampe pour sélectionner un niveau / mode de luminosité.

Faites pivoter la bague de sélection intelligente dans le sens des aiguilles d'une montre de la droite vers la gauche pour parcourir les niveaux / modes de luminosité suivants : TAC – TURBO – Mode de réglage sans paliers – ULTRALOW (1) – Mode de verrouillage.

Ces niveaux / modes de luminosité peuvent être parcourus en sens inverse en faisant pivoter l'anneau de sélection intelligent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Lors de la rotation de la bague de sélection intelligente jusqu'au mode de verrouillage, les deux boutons seront verrouillés et inutilisables pour allumer la lampe.

Accès direct au mode TURBO

Lorsque la lampe est éteinte, exercez une demi-pression sur le bouton MODE (STROBE READY) ™ et maintenez-le pour accéder au mode STROBE. Relâchez pour l'éteindre.

Mode d'accès direct : Lorsque la lampe est allumée, exercez une demi-pression sur le bouton MODE (STROBE READY) ™ et maintenez-le pour accéder à TURBO. Relâcher pour revenir à l'état précédent.

Remarque : Le niveau TURBO produira une chaleur massive lors d'une activation pendant de longues périodes, et la lampe diminuera automatiquement de quelques lumens pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la batterie.

STROBE READY™

Lorsque la lampe est éteinte, maintenez enfoncé le bouton MODE (STROBE READY) ™ pour accéder au mode STROBE. Relâchez pour l'éteindre.

Mode d'accès direct : lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton MODE (STROBE READY) ™ pour accéder au mode STROBE. Appuyez brièvement sur le bouton MODE (STROBE READY) ™ pour revenir à l'état précédent ou éteignez la lampe pour quitter le mode STROBE.

Indication de puissance

Lorsque la lampe est allumée et que la puissance de la batterie est supérieure ou égale à 50%, l'indicateur d'alimentation reste continuellement allumé.

Lorsque la lampe est allumée et que la puissance de la batterie est d'environ 50%, l'indicateur d'alimentation clignote lentement pour informer l'utilisateur.

Lorsque la lampe est allumée et que la batterie restante est inférieure à 10%, l'indicateur d'alimentation clignote rapidement pour informer l'utilisateur.

ATR (régulation avancée de la température)

La technologie ATR intégrée régule la puissance de la SRT7i en fonction des conditions d'utilisation et de l'environnement ambiant pour maintenir des performances optimales

Entretien

Tous les 6 mois, les filetages doivent être essuyés avec un chiffon propre, suivi d'une application d'une fine couche de lubrifiant à base de silicium.

NITECORE SRT7i

Caractéristiques


- 3 modes lumineux régulés + Strobe
- **Avec une batterie 21700i 5000mAh NL2150HPi**
- 3000 Lumens ANSI (3h15) portée 580 mètres 87500cd
- 100 Lumens ANSI portée 110 mètres 3010cd
- 0.1 Lumen ANSI (800h) portée 5 mètres 7cd
- 3000Lumens ANSI (Stroboscope)
- Batterie : 1 batterie 21700 NL2150HPi 5000mAh
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Protection anti-choc contre l'inversion des polarités
- Finition : Anti-rayures anodisation en dur de qualité HA III
- Dimension : 163mm (Longueur) x 40mm (diamètre de la tête) x 25.8mm (diamètre de corps) x 31mm (diamètre du bouton arrière)
- Poids : 175g (sans batterie)
- Étanche suivant la norme IP68 (2 mètres)
- Résistance aux chutes d'une hauteur de 2 mètres
- Garantie 5 ans constructeur

Contenu du coffret

- Lampe Nitecore SRT7i
- Batterie Nitecore NL2150HPi 21700 5000mAh
- Holster Tactique
- Clip ceinture
- Dragonne
- Joint torique de rechange
- Câble de charge USB/Type C

NITECORE SRT7i



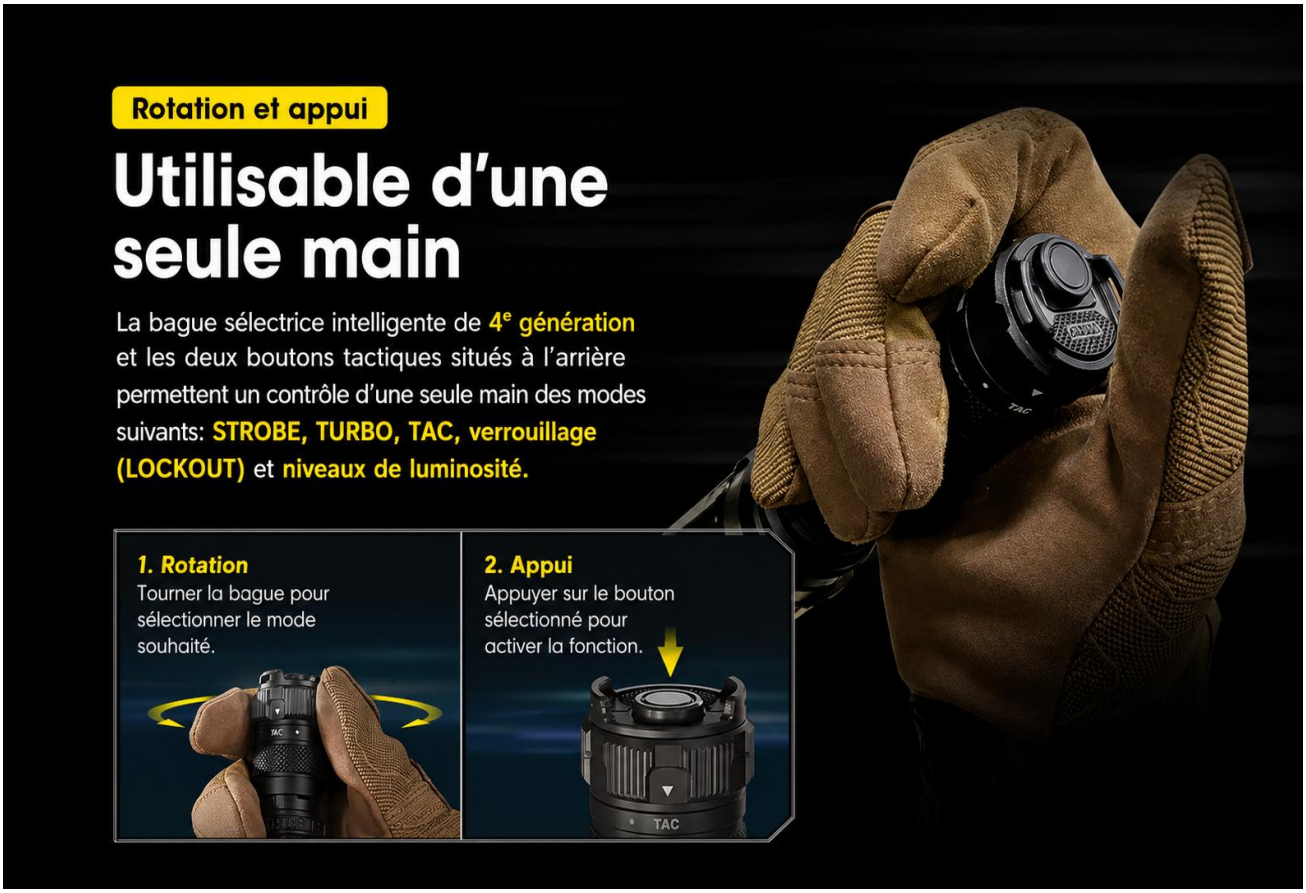

NITECORE SRT7i





Protection totale

Indice IP68
Étanche et submersible jusqu'à 2 mètres



Résistance aux chocs de 2 m
Résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres





Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique



Lentilles optiques avec revêtement anti-rayures double face



Finition anodisée dure de qualité militaire HA III

5 000 mAh Grande capacité | 21700i (NL2150HPi) Batterie Li-ion incluse



- Dotée d'une sortie double polarité (positive et négative) aux deux extrémités.
- Permet une sortie très efficace de 15 A en minimisant les pertes de puissance dues à la résistance interne.



Charge rapide QC

Il ne faut que 2 h 30 min pour recharger complètement une batterie Li-ion de 5 000 mAh.

NITECORE SRT7i





NITECORE SRT7i

Données techniques

	TURBO	FAIBLE	ULTRAFAIBLE	STROBOSCOPE
Luminosité	3 000 lumens	100 lumens	0,1 lumen	3 000 lumens
Autonomie	3 h 15 min	—	800 h	—
Portée	580 m	110 m	5 m	—
Intensité lumineuse maximale	87 500 cd	3 010 cd	7 cd	—
Résistance aux chocs	2 m (résistance aux chocs)			
Étanchéité	IP68, 2 m (étanche et submersible)			

Remarque : les valeurs d'autonomie indiquées vont d'ULTRAFAIBLE (0,1 lumen) à TURBO (3 000 lumens), et varient de 800 h à 3 h 15 min en fonction du niveau de luminosité utilisé.

Fonctionnalités

- Les double boutons arrière permettent une utilisation intuitive, spécialement conçue pour les forces de l'ordre, la chasse et les applications tactiques
- Technologie de bague sélectrice intelligente SSR (Smart Selector Ring) de 4e génération, la première au monde, pour sélectionner rapidement et facilement les niveaux de luminosité et les modes
- Utilise une LED Luminus SFT-70 avec une puissance maximale de 3 000 lumens
- Réglage de la luminosité en continu de 0 à 3 000 lumens
- Réglages en continu des modes, verrouillage et mode TAC disponibles
- Système optique combiné à un revêtement cristallin et à la technologie « Precision Digital Optics Technology » (PDOT)
- Intensité lumineuse maximale de 87 500 cd et portée maximale de 580 mètres
- Autonomie maximale de 800 heures
- Technologie STROBE READY™ permettant un accès rapide au mode STROBOSCOPE (Brevet n° ZL201320545349.4)
- Les fréquences du mode STROBOSCOPE peuvent être modifiées aléatoirement pour des effets plus désorientants
- Équipée d'un témoin d'alimentation
- Circuit de charge intelligent pour batterie Li-ion avec port USB-C
- Batterie Li-ion NITECORE 21700i incluse (NL2150HPi, 5 000 mAh)
- Circuit à courant constant très efficace pour une sortie stable
- Mécanisme de protection contre l'inversion de polarité spécialement conçu pour le tir sportif
- Module ATR (Advanced Temperature Regulation) intégré (Brevet n° ZL201510534543.6)
- Lunette crantée en céramique au nitrure de silicium haute résistance pour une performance optimale de brise-vitre
- Lentilles optiques avec revêtement anti-rayures double face
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Finition anodisée dure de qualité militaire HA III
- Étanche et résistante à la poussière selon la norme IP68 (submersible jusqu'à 2 mètres)
- Résistance aux chocs jusqu'à 2 mètres
- Compatible avec un support déporté



Nouveau clip détachable inclus

Il est fixé par le capuchon arrière et la fente de limitation du déplacement, ce qui permet d'éviter les vibrations et d'assurer un montage solide.





* Installez ou retirez le clip uniquement après avoir retiré le capuchon arrière.