UMS2 charger



Le chargeur USB **Nitecore UMS2** est un véritable concentré de puissance en matière de vitesse de charge, capable de fournir jusqu'à **3 000 mA sur un seul port et 4 000 mA sur deux ports (2 000 + 2 000).**

Grâce à un port d'entrée micro-USB, le chargeur accepte **diverses sources d'alimentation telles qu'une batterie externe, un panneau solaire ou un chargeur USB standard.** La vitesse de charge du chargeur dépendra de la source à laquelle il est connecté. Ainsi, lorsqu'il est connecté à un panneau solaire, la vitesse de charge ne sera pas la même que lorsqu'il est branché sur le secteur.

Permet de charger une batterie de 3500 mAh à 80 % en 55 minutes.

Écran LCD affichant l'état de la batterie, y compris la mesure de la résistance interne, la capacité chargée (mAh), le temps de charge, la tension de la batterie, le courant de charge et le type de batterie.

Ce chargeur dispose d'un programme spécial pour les batteries IMR qui contrôle le processus de charge afin de préserver la durée de vie de la batterie.

En maintenant le bouton C enfoncé, vous pouvez accéder aux paramètres de charge manuels pour adapter le chargeur à vos appareils

Le chargeur Nitecore UMS2 est protégé contre la surchauffe et les courts-circuits

UMS2 charger

Liste des piles et batteries rechargeables compatibles :

Li-Ion et IMR : 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700

LiFePo4, Ni-MH / NiCd : AA, AAA, AAAA, C, D

Ce chargeur est parfaitement portable ; vous pouvez l'utiliser presque partout grâce à sa connexion USB

Caractéristiques techniques

- Entrée : DC 5 V/2 A, 9 V/2 A, 18 W (MAX)
- Sortie : 4,35 V / 4,2 V / 3,7 V / 1,48 V
- Courant de sortie : 3 A x 1 ou 2 A x 2 en mode Charge rapide
- 2 A x 1 ou 1 A x 2 en mode standard
- Dimensions : 152 mm x 73 mm x 40 mm
- Poids : 157,7 g (hors batteries et câble d'alimentation)
- Peut charger 2 batteries simultanément
- Détection automatique de la capacité des batteries
- Sélection manuelle ou automatique de la tension et du courant de charge des batteries
- Fonction de restauration des batteries IMR
- Protection contre l'inversion de polarité
- Arrêt automatique de la charge après 20 heures pour éviter la surchauffe des batteries.
- Conçu pour une dissipation optimale de la chaleur
- Conforme aux normes CE, RoHS, FCC et CEC
- Garantie d'un an
- Couleur : noir, chargeur fourni avec câble de recharge USB

UMS2 charger

NITECORE®

UMS2

Chargeur intelligent USB-C à double slot
Performance exceptionnelle



Entrée QC permettant une sortie maximale totale de

4,000 mA

Ces images sont fournies à des fins de guide uniquement, le résultat réel peut varier en fonction de facteurs environnementaux.
Elles sont la propriété intellectuelle de Nitecore. Tous droits réservés.

NITECORE®

UMS2

Chargeur intelligent USB-C à double slot
Performance exceptionnelle



Fonctionnalités

- Chargeur intelligent USB-C à double slot
- Entrée QC 2.0 disponible
- Capable de charger 2 batteries simultanément et de contrôler chaque slot indépendamment
- Vitesse de charge jusqu'à 3 000 mA dans un seul slot
- Compatible avec les batteries Li-ion et Ni-MH/Ni-Cd avec détection automatique
- Détection automatique du niveau de puissance de la batterie et sélection automatique de la tension et du mode de charge appropriés (batteries LiFePO4 et Li-ion 3,8 V non incluses)
- Sélection automatique entre 3 modes de charge (CC, CV et -dV/dt)
- Écran LCD à haute efficacité énergétique pour les informations de charge en temps réel
- Capable de sélectionner manuellement la tension de coupure de charge et le courant de charge
- Détection automatique des batteries de grande/petite capacité et sélection automatique du courant de charge approprié
- Arrêt automatique une fois la charge terminée
- Protection contre l'inversion de polarité et contre les courts-circuits
- Activation des batteries profondément déchargées
- Restauration de la batterie Li-ion
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surcharge de la charge
- Détection automatique de la résistance interne de la batterie et affichage de son état de santé
- Fabriqué en PC durable et ignifuge
- Conception optimale de dissipation de la chaleur
- Certifié par CE, FCC et CEC
- Assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Spécifications

Entrée: DC 5V/2A 9V/2A 18W (MAX)
Sortie: 4,35V±1% / 4,2V±1% / 3,7V±1% / 1,48V±1%
Courant QC Mode: 3.000mA×1 (MAX) 2.000mA×2 (MAX)
Courant standard Mode: 2.000mA×1 (MAX) 1.000mA×2 (MAX)
Compatible avec:
IMR/Li-ion/LiFePO4:
10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26560, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
Dimensions: 152mm × 73mm × 40mm (5,98" × 2,87" × 1,57")
Poids: 157,7g (5,56oz) (Câble de charge non inclus)

Ces images sont fournies à des fins de guide uniquement,
le résultat réel peut varier en fonction de facteurs environnementaux.
Elles sont la propriété intellectuelle de Nitecore. Tous droits réservés.

UMS2 charger






UMS2 charger






UMS2 charger

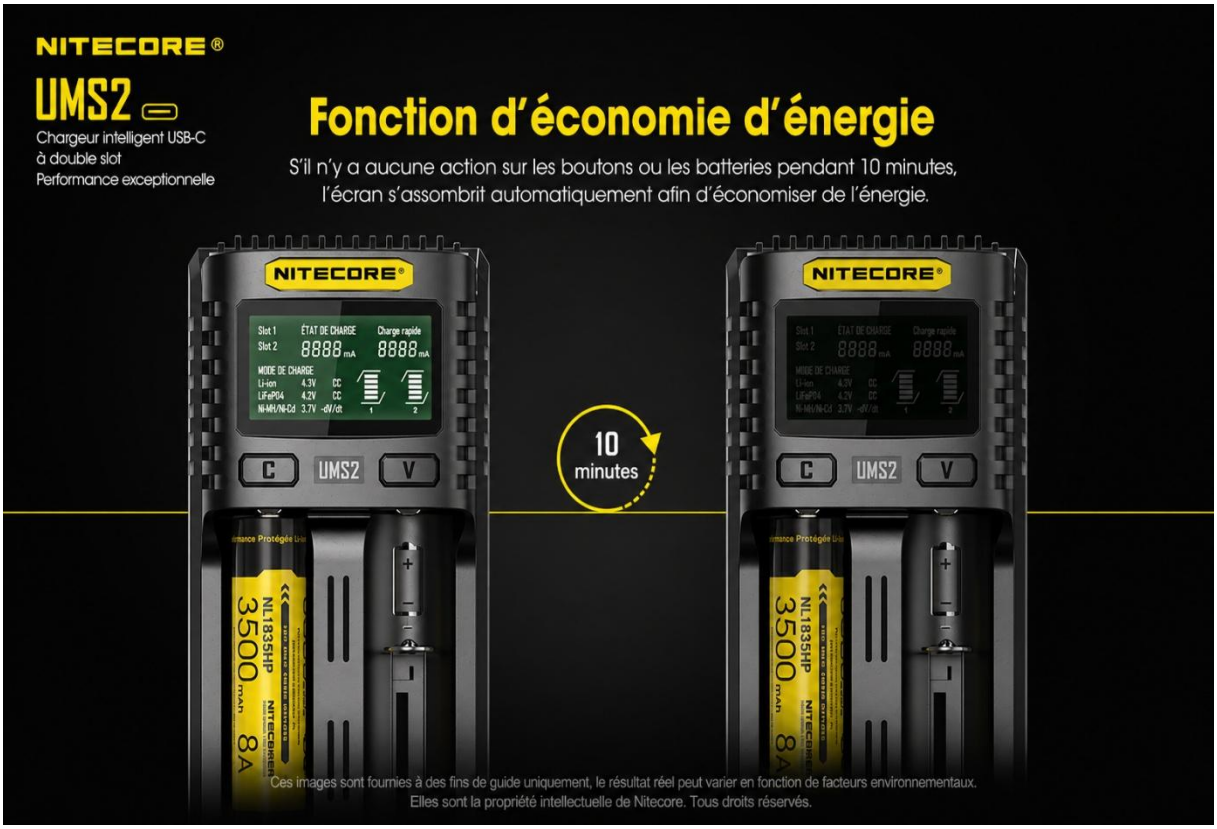



UMS2 charger

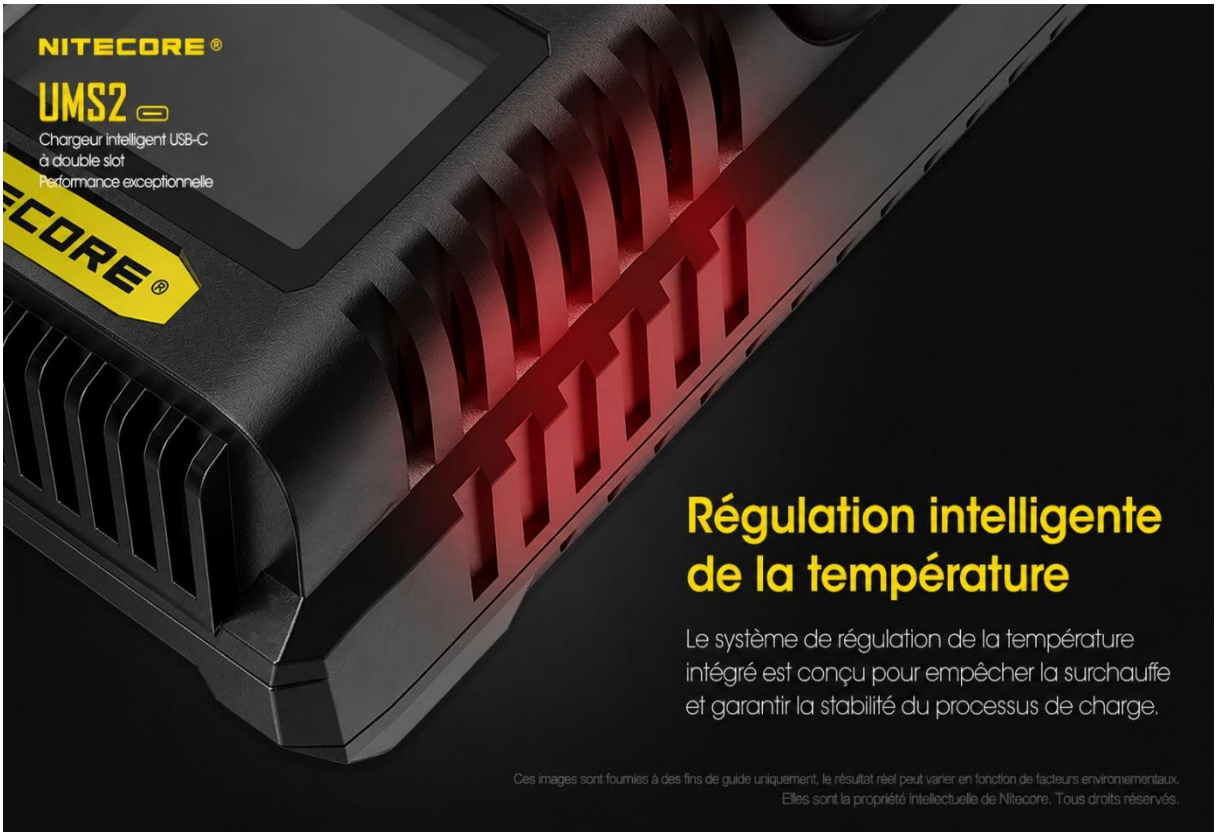



UMS2 charger

