



EOS-GTD215 Vision Thermique à Fusion

Lunette thermique multispectrale à double fusion de lumière, vision nocturne thermique monoculaire, écran HD 2 pouces, imagerie thermique multiple pour la chasse.

Ce produit intègre une imagerie thermique infrarouge avancée non refroidie, combinée à une technologie de fusion de vision nocturne et à de multiples modes d'imagerie.

Il est équipé d'un capteur thermique 256×192 (12µm) et d'un capteur CMOS de vision nocturne 2K, prenant en charge l'utilisation indépendante ou simultanée des deux modes.

La plage de détection atteint jusqu'à 1 000 m avec une imagerie claire et fluide.

Convient pour l'observation de la faune, l'exploration en plein air, les activités nocturnes, l'aide d'urgence, la randonnée, le camping et la surveillance générale de la sécurité.

Caractéristique EOS-GTD215

Écran large de 2 pouces, visionnage confortable, détails d'image plus nets

Plusieurs grossissements sont disponibles : choisissez différents grossissements en fonction de vos besoins pour répondre aux besoins d'observation longue et courte distance

Fournit plusieurs modes de pseudo-couleur : 7 modes d'imagerie thermique : blanc chaud/noir chaud/fusion/rouge chaud/surligné/rouge fer/marron foncé/vert chaud, et 3 modes de vision nocturne : couleur/monochrome/vert fluorescent, de sorte que les utilisateurs peuvent choisir le meilleur effet d'affichage en fonction de la scène

Prend en charge la connexion WIFI, qui peut transmettre des images aux téléphones mobiles, tablettes et autres appareils en temps réel

Les fonctions d'imagerie thermique et de vision nocturne peuvent être commutées avec un seul bouton pour répondre à davantage de besoins d'observation

Mode image dans l'image pour mettre en évidence les objets d'intérêt

Carte mémoire haute vitesse, prend en charge l'enregistrement vidéo en temps réel

La batterie au lithium a une autonomie de plus de 4 heures et prend en charge une utilisation continue avec une alimentation mobile externe

Port de chargement standard de type C, peut être utilisé dans une variété de méthodes de chargement

La conception des boutons est intuitive, facile à utiliser et les fonctions sont claires, ce qui la rend facile à utiliser

Multilingue : 6 langues intégrées, vous pouvez choisir la vôtre

Indice d'étanchéité IPX6



PLUSIEURS MODES DE COULEURS THERMIQUES

Les images peuvent être ajustées en sélectionnant **sept modes** thermiques qui améliorent le contraste dans différents environnements.



Arc-en-ciel



Rouge le plus chaud



Noir chaud



Blanc chaud



Vert chaud



Brun foncé




Fer chaud

DOUBLE CAPTEURS POUR UNE UTILISATION TOUTE LA JOURNÉE

256*192 capteur thermique pour la recherche de nuit

2K capteur couleur complet pour la chasse de jour

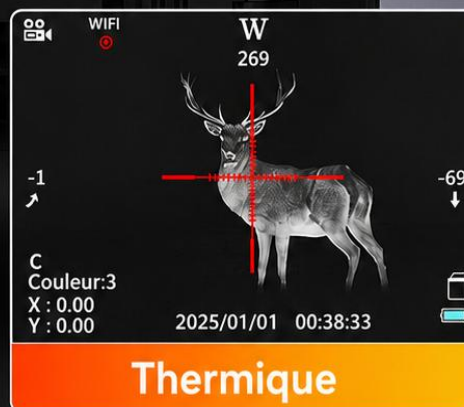

GTD215

LUNETTE THERMIQUE DE VISION NOCTURNE À DOUBLE FUSION LUMIÈRE



50/60Hz



Fusion
thermique/diurne



12 μ m



Résolution
256x192/2K



NETD<25mk



Photo/vidéo



Numérique diurne :
Thermique 1-5x : 1-4x



WiFi



Distance de détection
1000 m



Écran de
2 pouces

ÉCRAN LCD CLAIR

Doté d'un écran LCD **800×600**, le GTD215 offre une expérience de visualisation similaire à celle d'une lunette optique, pour des images claires et confortables.



LCD
800X600

APPLICATION À PARTAGER À TOUT MOMENT

Le stockage intégré de 16 Go prend en charge l'enregistrement vidéo et audio, et la connexion WiFi en temps réel à votre smartphone via l'application vous permet d'enregistrer et de partager facilement vos expériences en plein air.



Vidéo



16 Go



WIFI




MODES DE VISUALISATION MULTISPECTRAUX

Le GTD215 prend en charge **cinq modes d'observation**




Mode image numérique

Le mode image numérique est utilisé pour la chasse de jour.

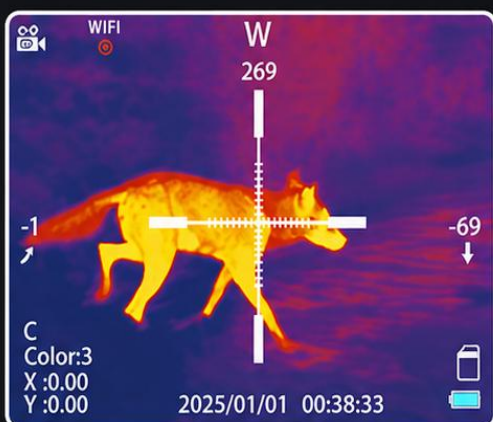


Mode imagerie thermique

Le mode imagerie thermique est conçu pour les conditions nocturnes.

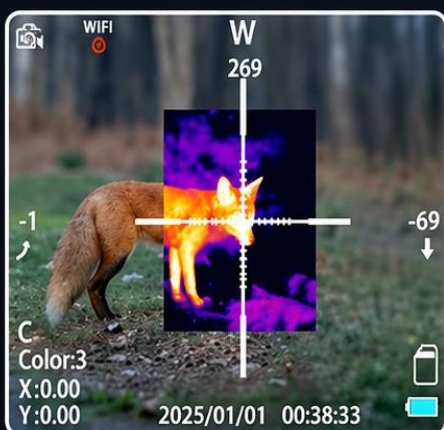


Mode double canal

Le mode double canal présente les avantages du jour et du thermique. Recherche de proies par temps de jour. Et en tant que mode auxiliaire dans des conditions diurnes difficiles – brouillard, nuages denses, pluie, ensoleillement arrière ou latéral, herbes hautes, arbustes et arbres dans le champ de vision – peuvent affecter la capacité à détecter un animal.

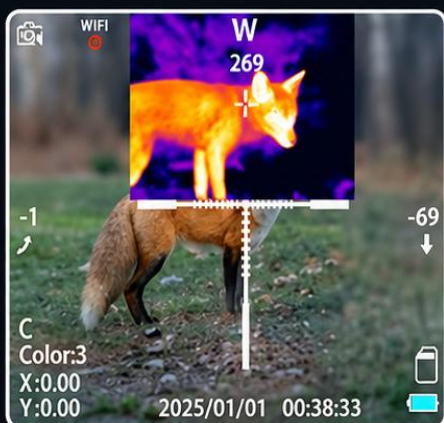


Mode PIP-double canal

Le mode PIP-double canal vous permet d'observer confortablement et de déterminer clairement ses caractéristiques de trophée. La fonction « Image dans l'image » du GTD215 permet d'afficher simultanément des images des deux canaux optique, en privilégiant l'image thermique ou numérique.

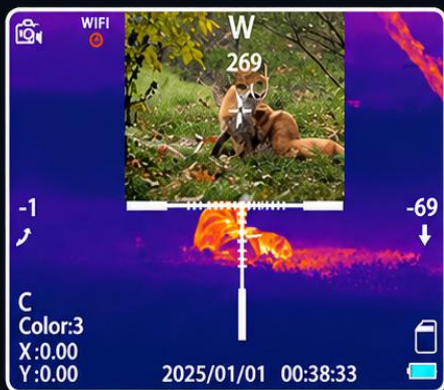

TROIS MODES DE VISION NOCTURNE

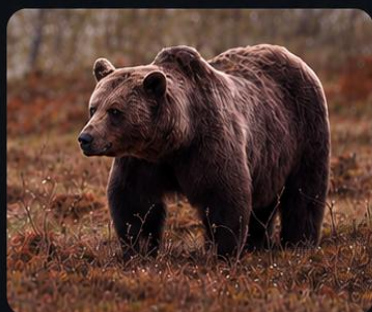

Couleur



Noir et blanc



Vert



GROSSISSEMENT RÉGLABLE

Dispose d'un grossissement de base de 1X, avec un zoom thermique de 1X à 4X et un zoom vision nocturne de 1X à 5X, portée de détection maximale jusqu'à 1000 m



BATTERIE AMOVIBLE

Alimenté par une batterie rechargeable 18350 amovible
offrant environ 4 heures d'autonomie.



FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF

L'interface à 5 boutons est conviviale et facile à utiliser, permettant des réglages rapides même sur le terrain sans procédures compliquées.



- 1. Écran
- 2. Bouton de réglage vers le bas / bouton de menu
- 3. Bouton de réglage vers la gauche
- 4. Bouton d'alimentation
- 5. Bouton de réglage vers la droite
- 6. Bouton de réglage vers le haut / bouton de zoom
- 7. Base



- 8. Lentille de lumière visible
- 9. Lentille infrarouge
- 10. Compartiment de la batterie
- 11. Voyants indicateurs
- 12. Interface Type-C
- 13. Carte SD

【 Paramètres de base 】

Paramètres d'imagerie thermique

Catégorie	Élément	Paramètre
Paramètres optiques	Capteur	256x192
	Taille de pixel	12 μ m
	Diamètre de l'objectif	15mm
	Champ de vision (FOV)	8°X 6°
Paramètre technique	Résolution (pixels)	768x576
	Sensibilité thermique	≤ 25 mk
	Portée de détection	1000m
	Fréquence d'images (Hz)	50
	Zoom numérique	1 x 2x 3x 4x
	Autonomie de la batterie	4 heures+
	Alimentation de l'équipement	Deux batteries lithium 18350 (rechargeables)

Paramètres de vision nocturne

Catégorie	Élément	Paramètre
Paramètres optiques	Type de capteur	COMS
	Fréquence d'images (Hz)	60
	Diamètre de l'objectif	12mm
	Champ de vision (FOV)	6.4°X 4.6°
Paramètre technique	Résolution (pixels)	2k
	Grossissement	1-5x
	Écran	2 pouces HD IPS (800x600)
	Résistance aux chocs	≤ 1000 g
	USB	TYPE-C
	Autonomie de la batterie	4 heures+
	Alimentation de l'équipement	Deux batteries lithium 18350 (rechargeables)
Autre	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	92.7mmX70.2mmX84.2mm
	Poids	448g