



EOS-LRB30 Télémètre Laser

Le Coin des Détails Clés

Présentation du produit

Conception optique ED 10x42, 6.7 ° Champ de vision ultra-large, moins de 2 % de distorsion optique

Imagerie claire avec revêtement ultra-large bande SMC, revêtement antireflet à large bande + revêtement diélectrique à haute réflectivité + revêtement de phase

Ultra-haute précision allant de 10 à 5000 m, avec une exactitude de plus ou moins 0,1 m pour les distances inférieures ou égales à 300 m et de plus ou moins 1 m pour les distances supérieures ou égales à 3000 m.

Il peut être chargé à l'énergie solaire, dispose d'une batterie intégrée de 500 mAh et peut mesurer en continu des distances supérieures ou égales à 8 000 fois.

Assistance balistique intégrée et assistance à la trajectoire de la flèche

Avec des fonctions multiples telles que la mesure de l'azimut, la mesure de la hauteur, la mesure de l'angle, etc.

Dans les environnements sombres, les lumières LED rouges aident à éclairer les polices.

Télémétrie laser LRB30			
Grossissement	10X	Portée (réfléchissant)	10-5000 yards
Diamètre de l'oculaire	24 mm	Portée cerf	10-1 800 yards
Affichage de la distance	Écran LCD haute transparence	Calcul balistique	Plage de calcul : 50 à 600 m
Distance de la pupille de sortie	16,5 mm	Balistique des flèches	Plage de calcul : 10-300 m
Précision de la télémétrie	±0,1 m à moins de 300 m ; ±1 m au-delà de 300 m	Méthode de mise au point	Mise au point interne centrale
Champ de vision	6,7°	Unité de mesure	M/Y
Distance minimale du groupe	5 m	Revêtement de la lentille	Revêtement multicouche large bande SMC
Longueur d'onde du laser	905 nm	Revêtement du prisme	Film antireflet à large bande + film diélectrique à haute réflectivité film diélectrique + film de phase
Indice d'étanchéité	Rempli d'azote et étanche	Système de prismes	Système de toit
Classe de sécurité laser	CLASSE 1	Boussole électronique	OUI
Nombre de mesures de distance en continu	>8 000 fois	Méthode de recharge	Panneau solaire + batterie externe de type C
Dimensions du produit	153 x 130 x 68 (mm)	Poids du produit	1 016 g

TÉLÉMÈTRE LASER LRB30

UNE FUSION DE VISION ET DE DONNÉES

Combinant un système optique haute définition 10x avec une télémétrie laser précise, ce système optique intelligent tout-en-un est parfait pour la chasse et l'exploration.



10x42
Haute définition



10-5000 yard
télémètre laser



Fonctions d'assistance
balistique et archerie



Chargement solaire

JUMELLES 10X42 AVEC MODULE DE TÉLÉMÉTRIE INTÉGRÉ

Le rapport d'or 10x42 offre un équilibre parfait entre le rapprochement des cibles éloignées et le maintien de la stabilité de l'image. Une grande entrée de lumière permet d'obtenir des images claires et lumineuses. Le module de télémétrie intégré est hautement intégré et parfaitement incorporé dans le système optique.




TÉLÉMÉTRIE LASER EN UN CLIC

Une légère pression sur le bouton envoie un laser de haute précision sur votre cible. En un instant, la distance, l'angle et la différence de hauteur sont superposés sur votre champ de vision. La conception intégrée garde vos yeux sur la cible et vos mains stables—capturant chaque opportunité fugace.



Distance



Angle



Direction



Hauteur



● Bouton Marche/Télémétrie

Visez la cible et appuyez pour obtenir instantanément les données de distance, d'élévation, d'azimut et d'angle.

PORTÉE EXTRÊME DE 10-5000 MÈTRES

Équipé d'un module laser de Classe 1, son télémètre couvre la plupart des situations, des cours intérieures aux crêtes de montagnes. Il offre une réponse rapide et une précision de $\pm 0,1$ m, identifiant facilement les cibles comme les arbres, les rochers, les bâtiments, et les réflects sur l'eau.



104° AFFICHAGE CLAIR ET EXTRA-LARGE

104°

104°
Champ de vision



Affichage
extra-large



Transmittance
élevée



JUSQU'À 1300 MÈTRES DE MESURE



Jusqu'à
1300 mètres



Mesure précise



Adapté à plusieurs
environnements




BALISTIQUE INTELLIGENTE/ FONCTION D'AIDE À LA TRAJECTOIRE DE LA FLÈCHE

Après avoir sélectionné votre mode ballistique/trajectoire de flèche, le LRB30 calculera automatiquement la chute de la flèche en fonction de la distance et de l'angle d'élévation/inferieur mesurés en temps réel, et générera un point de visée virtuel dynamique dans le champ de vision. Vous n'avez pas besoin de mémoriser des tables de tir complexes ; il suffit d'aligner le centre de la lunette avec ce « point intelligent » pour obtenir un taux de réussite bien supérieur à celui des méthodes traditionnelles.

Mode de calcul balistique

Distance de la cible : 414,3 m

Angle d'inclinaison : 5,6°


Valeur de réglage de la hauteur :
17,9 moa


Mode Ballistique Flèche


Distance de la cible : 48,8 m

Angle d'inclinaison : 2,1°

Surélévation : +3,9 pouces



PERFORMANCES OPTIQUES EXCEPTIONNELLES

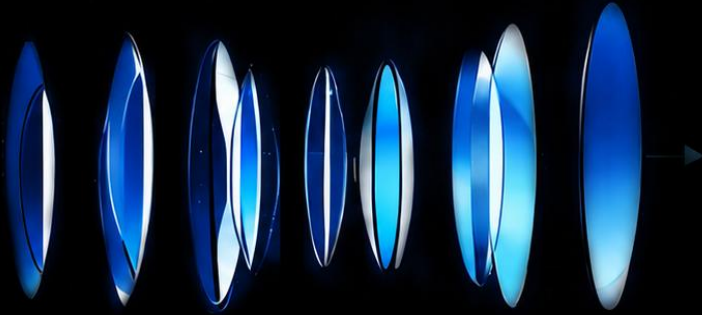

SYSTÈME OPTIQUE PERSONNALISÉ AVEC NEUF ÉLÉMENTS EN VERRE ET SEPT GROUPES

Des capacités exceptionnelles de correction des aberrations améliorent la pureté et le réalisme de l'image.

CORRECTION DE LA
DIFFÉRENCE DE COULEUR

CORRECTION DES ABERRATIONS
SPHÉRIQUES, DE L'ASTIGMATISME
ET DE L'ASTIGMATISME

CAPACITÉS DE RENDU ULTRA-HAUTE RÉOLUTION ET DE DÉTAILS

- Netteté et contraste améliorés
- Plage dynamique étendue



Réduit les défauts optiques et améliore l'adaptabilité à l'environnement, améliorant ainsi la fiabilité et la durée de vie du produit.

- Réduction des reflets et des images parasites
- Stabilité mécanique et compensation thermique

La flexibilité de conception et les applications multifonctionnelles prennent en charge un large éventail de scénarios.



6.7° CHAMP DE VISION ULTRA-LARGE


Le LRB30 offre un champ de vision ultra-large de 6,7°, offrant une vue complète que ce soit pour suivre des animaux en mouvement, observer toute la zone ou scanner un terrain complexe, permettant un verrouillage de cible plus rapide et plus précis.

LRB30**Autres produits****DIFFÉRENTS CHAMPS DE VISION À LA MÊME GROSSISSEMENT**

ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE LED


DEUX MODES D'AFFICHAGE : NOIR & ROUGE

Assurez-vous que tous les paramètres clés soient clairement visibles dans l'éblouissement de la neige ou dans l'obscurité d'une forêt.

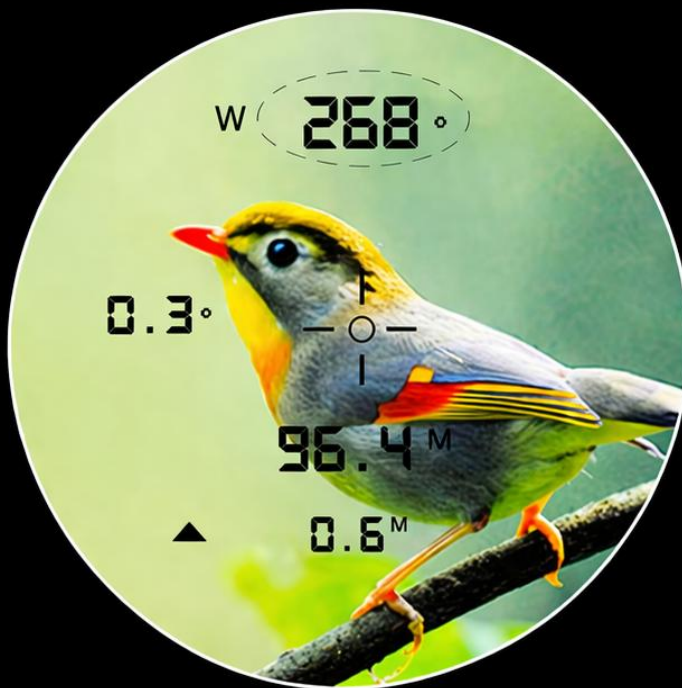

DEUX MODES D'AFFICHAGE : NOIR & ROUGE

AFFICHAGE DES INFORMATIONS À L'ÉCRAN

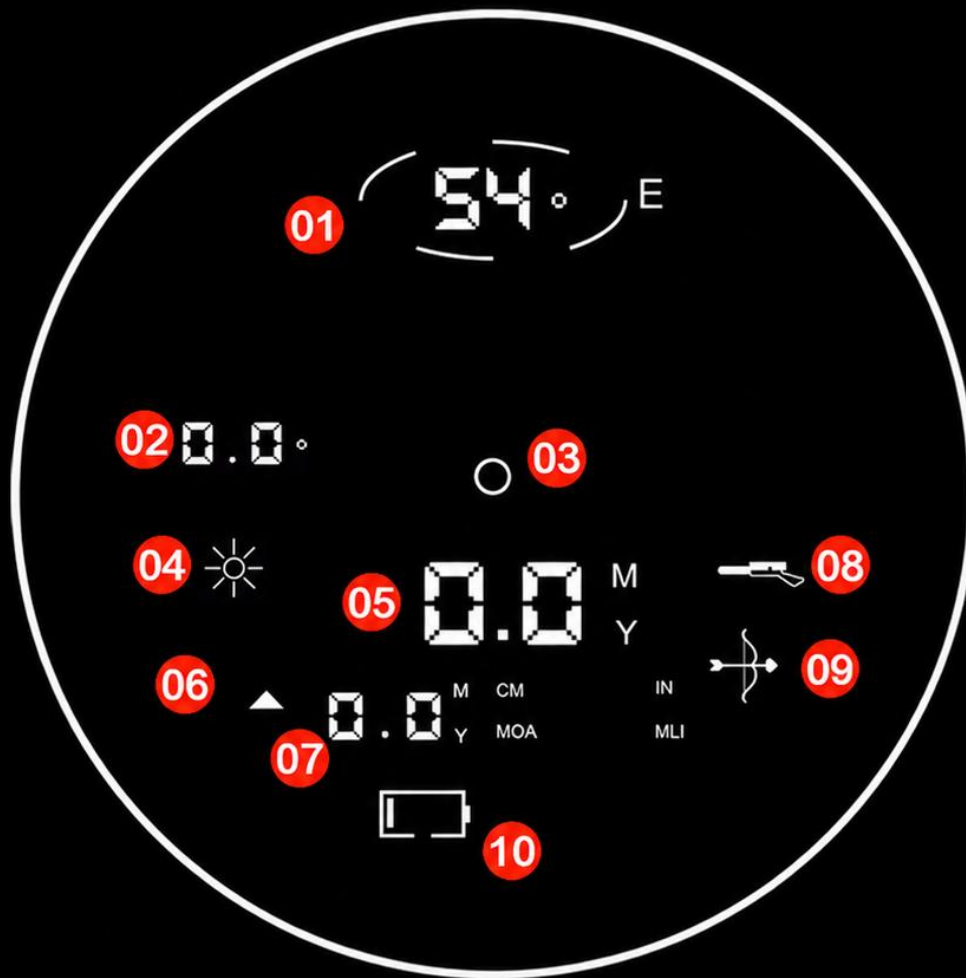

- 01. Affichage de la direction
- 02. Affichage de l'angle horizontal
- 03. Point central / Cercle de visée
- 04. Affichage de l'éclairage
- 05. Affichage de la distance à la cible
- 06. Affichage de la direction de l'angle d'inclinaison
- 07. Affichage de la hauteur verticale / Valeur de réglage de la hauteur du canon et de la flèche
- 08. Mode balistique, avec unités commutables MOA / MIL
- 09. Mode tir à l'arc, avec unités commutables IN/CM.
- 10. Affichage du niveau de batterie ; une icône de batterie apparaîtra lorsque le niveau de batterie est faible

DESIGN COMPACT ET LÉGER
FACILEMENT TRANSPORTABLE



REEMPLISSAGE À L'AZOTE & ÉTANCHÉITÉ

Empêche efficacement la formation de buée interne et la croissance de moisissures, et résiste à la corrosion causée par la pluie, la poussière et les climats humides.

Qu'il s'agisse de fortes pluies, de brouillard dense ou de tempêtes de sable, le LRB30 maintient ses composants optiques internes au sec et propres.



Étanche



Résistant à la poussière



Anti-buée



Remplissage à l'azote



ÉQUIPÉ D'UN PANNEAU SOLAIRE

Intégré à un panneau solaire haute efficacité, il peut recharger la batterie intégrée à la lumière du soleil en extérieur, offrant plus de 6 heures d'utilisation continue. Compatibilité avec la charge rapide USB-C et plusieurs modes de recharge, il élimine totalement l'anxiété liée à la batterie et vous permet de vous concentrer sur votre exploration.



USB-C



Large plage de
températures de travail







ACCESSOIRES INCLUS



Boîte colorée



Étui souple



Câble USB



Notice d'utilisation



Rotule



Adaptateur secteur



Panneau solaire de recharge



Chiffon de nettoyage



Sangle