

Le Coin des Détails Clés

Lunette d'imagerie thermique haute résolution: Équipée d'un capteur thermique VOx 640*512 auto-développé et d'une sensibilité NETD $\leq 18\text{mK}$, cette lunette d'imagerie thermique offre une imagerie thermique ultra-nette et une reconnaissance fiable des cibles dans les environnements à faible contraste, ce qui la rend idéale pour l'observation nocturne et l'exploration en extérieur.

Télémètre laser intégrer de 1 000 m pour une mesure précise de la distance : équipé d'un télémètre laser intégrer de 1 000 m, ce viseur thermique fournit une mesure de distance rapide et précise, aidant les utilisateurs à confirmer rapidement la portée de la cible lors de l'observation à longue distance et améliorant l'efficacité globale du terrain.

Monoculaire thermique à lentille en germanium de 50 mm pour une imagerie stable à longue portée : doté d'un objectif F1 de 50 mm haut de gamme. Doté d'une lentille en germanium, ce monoculaire thermique offre une transmission infrarouge élevée, des détails thermiques plus nets et une performance d'image stable à longue portée, assurant une détection claire même dans des conditions extérieures complexes.

Lunette thermique Wifi intelligente avec enregistrement photo et vidéo en un clic : Prend en charge la visualisation en direct Wifi en temps réel et l'enregistrement instantané de photos ou de vidéos, permettant aux utilisateurs de capturer et de partager facilement des images thermiques via des appareils mobiles. Conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un fonctionnement rapide et d'une connectivité sans fil sur le terrain.

Lunette thermique infrarouge robuste conçue pour une utilisation extérieure difficile : construite avec une structure résistante aux chocs et un indice d'étanchéité IP67, cette lunette thermique infrarouge est conçue pour les environnements extérieurs exigeants, adaptée à l'observation de la faune, au suivi nocturne, aux patrouilles de sécurité et aux applications professionnelles sur le terrain.

Spécifications techniques		
Capteur	Type	Oxyde de vanadium non refroidi (VOx)
	Résolution	640x512
	Fréquence d'images	50 Hz
	Taille des pixels	12µm
	NETD	≤18mk
	Dégagement oculaire	50mm/F1.0
	Grossissement de base	2,8X
	Zoom numérique	1x/2 x/ 4 x/ 8x
	Distance de la pupille de sortie	50 mm
	Réglage dioptrique	+5/-5 D
	Distance de mise au point	5m - ∞
	Champ de vision	8.8°X6.6°
	Portée de détection	2500 m (Taille cible : 1,7 m x 0,5 m)
Affichage	Modes de couleur	Blanc chaud, contraste élevé, noir chaud, faible luminosité, fusion
	Type/Résolution	0,39 pouce/OLED/1024X768
	Gyroscope 3D	Oui
Puissance	Alimentation	3 - 4,2 V
	Batterie	18650 Li-ion, 3500 mAh
	Alimentation externe	5V (USB)
	Autonomie	5 heures
	Résistance aux chocs	10000 J
	Indice d'étanchéité	IP67
	Température de fonctionnement	-20°C~+50°C
	Taille	248.7x74.55x82.6mm
	Poids	729,6 g
	Résolution vidéo/photo	1024x768
	Format vidéo/photo	.mp4/.jpg
	Carte de stockage	Carte mémoire intégrée de 32 Go
Wifi	Fréquence	2,4 GHz
	Norme	802.11 b/g
	Portée Wifi	15m
Télémètre	Longueur d'onde	905nm
	Portée maximale	1000m
	Précision	+/- 1m

Capteur thermique 640×512

Imagerie ultra-claire

≤18mk NETD Haute Sensibilité



Résolution 640×512

≤18mk NETD

Taille des pixels 12μm

Fréquence d'images 50Hz

640x512 Lunette d'imagerie thermique avec Télémètre Laser (LRF)



640x512

Capteur thermique



1000 m
Télémètre laser

≤ 18 mk

Bruit NETD

50 mm

Lentille en germanium

Télémètre laser

Télémètre Laser 1000 m

Acquisition rapide de la cible
Mesure haute précision



Portée
1000 m



Acquisition
rapide



Visée
précise



Mesure
rapide

Télémètre laser

Performances de détection longue portée

Observation thermique claire dans l'obscurité
Conçu pour la détection et l'exploration en extérieur



2500 m
Portée de détection



**Imagerie
ultra-claire**



**Observation par
tous les temps**

Utilisation Facile & Intelligente

Contrôle en Un Clic & Connexion Sans Fil

Conçu pour une Utilisation Rapide en Extérieur



Connexion
WiFi



Enregistrement
en Un Clic



Interface
Intelligente



Partage
Instantané

Conçu pour les environnements difficiles

Performances thermiques fiables partout

Fonctionnement stable dans des conditions extérieures exigeantes



IP67
Étanche



10000J
Résistant
aux chocs



5H
Battery Life



Prêt pour
l'extérieur




MM06-50LRF

Les télescopes d'imagerie thermique de la série MM sont spécialement conçus pour l'exploration.

Avec un rapport qualité/prix et des dimensions presque parfaits,
leur conception est à la fois ergonomique et résistante aux chocs.

Associés à leurs puissantes capacités d'imagerie thermique, ils en font de véritables atouts.



Puce thermique
développée en interne



Connexion
WiFi



Prise de vue
en un clic



Trajectoire
intelligente



Télémètre laser
10000+ mètres



Densité de pixel
1010m




Écran haute
définition



Télémètre laser 1000 m

Mesure de distance rapide et précise

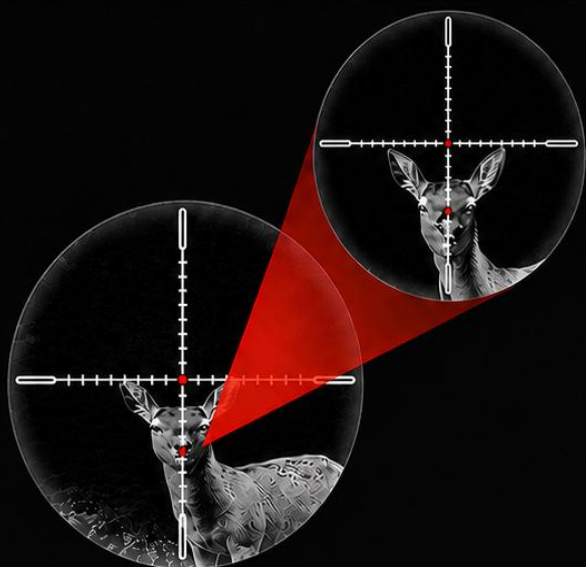


Corrección balistique Inteligente

Calcul de trajectoire en temps réel
pour une visée précise.

Vue en direct WiFi

Visualisation inalámbrica instantánea —
transmite en directo la imagen de tu visor a tu teléfono.

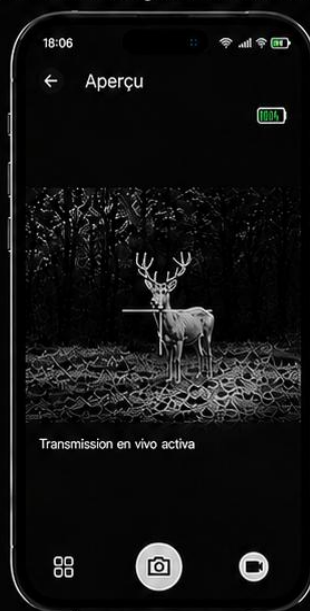

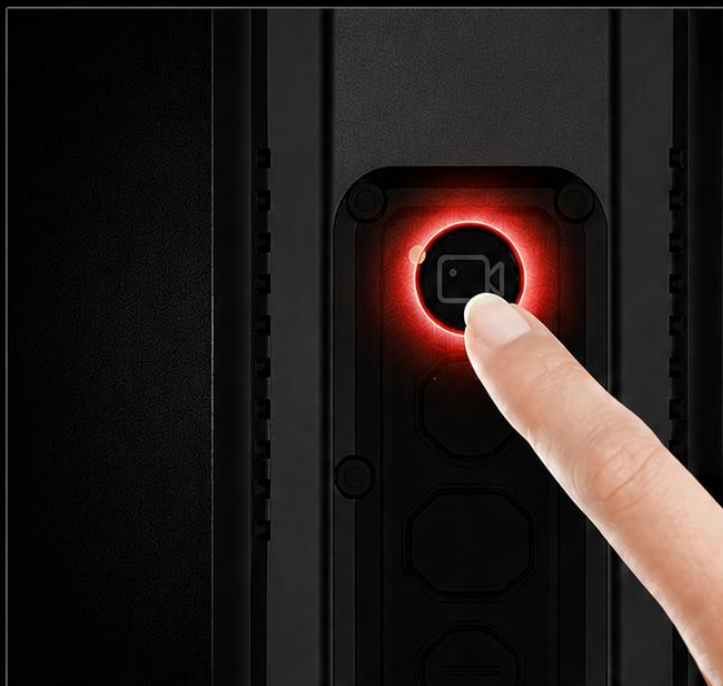


Photo et vidéo en un seul clic

Capture photo et vidéo instantanée
en un seul clic.



640×512 Capteur thermique

Noyau auto-développé
Imagerie thermique ultra claire
≤18mK Haute sensibilité



50mm Lentille en germanium

Transmission infrarouge élevée
Détails thermiques plus nets
Imagerie longue portée stable



100px



AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Batterie 350mAh 18850
Jusqu'à 5 heures d'utilisation continue



Autonomie de la batterie

Conception d'alimentation efficace pour une longue durée de vie de la batterie jusqu'à 5 heures d'utilisation continue en extérieur.



350mAh

Batterie 18850

Jusqu'à 5 heures

① Observation de la faune nocturne



② Patrouille et détection en forêt



③ Surveillance des zones de sécurité



Observation en camping et sécurité



Spécifications techniques

Capteur

Type	Oxyde de vanadium non refroidi (VOx)
Résolution	640x512
Fréquence d'images	50 Hz
Taille des pixels	12µm
NETD	<18mk

Optique

Soulagement oculaire	50mm/F1.0
Grossissement de base	2.8X
Zoom numérique	1x/2x / 4x / 8x
Distance de la pupille de sortie	50 mm
Ajustement dioptrique	+5/-5 D
Distance de mise au point	5m-∞
Champ de vision	8.8°x6.6°
Portée de détection	2500m (Taille de la cible : 1.7m x0.5m)

Écran

Modes couleur	Blanc chaud, Haut contraste, Noir chaud, Faible lumière, Fusion
Type/Résolution	0.39 inch/OLED/1024X768

Alimentation

Gyroscope 3D	Oui
Alimentation électrique	3-4.2 V
Batterie	18650 Li-ion, 3500mAh
Alimentation externe	5V(USB)
Autonomie	5 heures
Résistance aux chocs	10000 J
Indice d'étanchéité	IP67
Température de fonctionnement	-20°C~+50°C
Taille	248.7x74.55x82.6mm
Poids	729.6g

Enregistreur

Résolution vidéo/photo	1024x768
Format vidéo/photo	.mp4/Jpg
Carte de stockage	Carte mémoire intégrée 32GB

Sans fil

Fréquence	2.4GHz
Norme	802.11 b/g
Portée WiFi	15m

Télémètre

Longueur d'onde	905nm
Portée maximale	1000m
Précision	+/-1m

