



EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral

Là où la vision humaine s'arrête, EOS commence. Nous forçons l'optique de précision et la vision nocturne assistée par l'IA comme votre pont vers l'invisible.

JOUR : Dépassez les limites du jour - Les jumelles EOS distinguent un faucon à 1 500 m.

NUIT : Pénétrer les Murailles Nocturnes - La technologie thermique détecte les signatures de chaleur à travers le brouillard, un pont entre deux Royaumes - Conquérir les horizons, clairs ou sombres, en toute fluidité.

Imagerie thermique et viseur multispectral avec capteur de jour 2K : La technologie d'imagerie thermique offre des capacités de détection nocturne supérieures, complétée par un capteur de jour 2K pour une utilisation par tous les temps, de jour comme de nuit. Le EOS-NT19 est doté d'un détecteur de pixels de 12 microns très sensible avec une résolution de 384*288 et un NETD inférieur à 20. Le EOS-NT19 utilise un capteur de jour 2K, offrant une excellente sensibilité et une clarté d'image supérieure en conditions de lumière du jour.

Affichage en mode multispectral : Le EOS-NT19 permet de basculer facilement entre les modes d'affichage (jour/thermique, thermique uniquement ou mode mixte).

Conception compacte et légère : le EOS-NT19 met l'accent sur une conception compacte et une construction légère.

Système de visée double intégré : La fonction de "mise à zéro en un seul tir" du EOS-NT19 fonctionne aussi bien en mode thermique qu'en mode 2K. Tirez simplement un coup et ajustez le réticule au même point d'impact (POI)

- **Résolution de jour 2K** : Fournit des images de haute qualité et détaillées en journée pour une meilleure identification et clarté des cibles.
- **Résolution thermique 384x288** : Assure des images thermiques claires et précises, améliorant la détection et la reconnaissance dans des conditions de faible luminosité.
- **Fonctionnalité PIP** : Permet de visualiser simultanément les images thermiques et visibles, améliorant la conscience situationnelle et la vérification de la cible.
- **Connectivité Wi-Fi** : Permet le contrôle à distance et la transmission d'images en temps réel, facilitant le partage et la surveillance lors de l'utilisation.



EOS-NT19 Imagerie Thermique Multispectral

Type / Modèle	Lunette d'imagerie thermique multispectrale / EOS-NT19
Résolution thermique / visible	384*288 + 2k
Fréquence d'image	60Hz
Résolution thermique (pixels)	384*288 px @ 12µm ≤20mk
Grossissement thermique	1X / 2X / 3X /4X
Objectif	19 mm
Mode d'image	7 modes d'imagerie thermique
Réticule	4 types de réticules et 5 couleurs
Grossissement	1-5X
Niveaux de luminosité	6 niveaux
Plage de mesure	1800m
Résolution de jour (pixels)	2K
Grossissement de jour	1X / 2.5X / 5X
Champ de vision	8°X 6°
Plus de fonctionnalités	PIP / Multilingue / WIFI / Enregistrement vidéo / Fusion double éclairage
Étalonnage du zéro	Oui
Taille	127*68*60mm
Poids	480g
Garantie commerciale	3 ans

PIP Double Vue

Voyez l'imagerie thermique et de vision nocturne sur un même écran

Modes PIP supérieur et central



PIP






Jour et nuit



Détection plus rapide. Meilleure précision

Affichage double PIP

Modes PIP supérieur et central

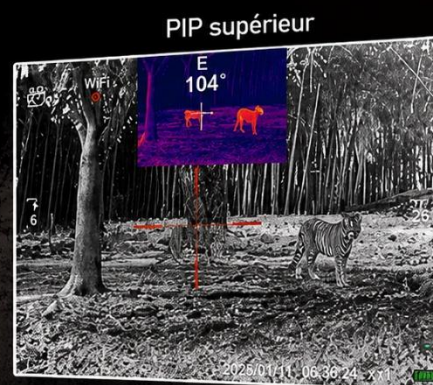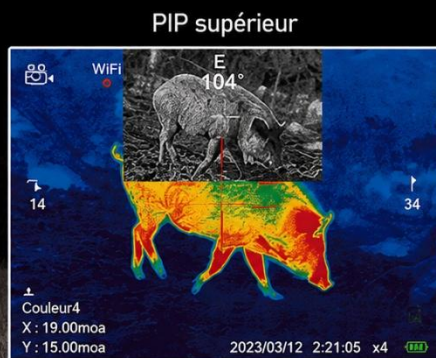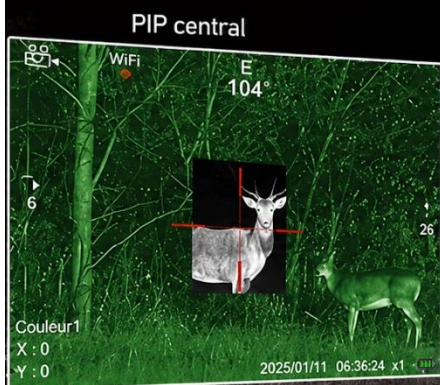

Affichez ensemble la vision thermique et la vision nocturne sur un seul écran



Technologie de fusion duale

Détection thermique + vision nocturne
Identification



Conçu pour la lutte antiparasitaire au Royaume-Uni

Systeme d'imagerie de precision

Zoom flexible pour la detection et l'identification

Capteur 384*288



Zoom
1x/2x/3x/4x

Vision nocturne



Zoom
1x/2.5x/
5x



3 modes nocturnes | 7 modes thermiques

**Une seule touche zéro.
Ajuster. Sauvegarder.**



Système de mise à zéro Freeze

Mise à zéro unique pour la vision thermique et nocturne




Figuez l'image et ajustez précisément avec un seul réglage

Imagerie thermique haute sensibilité



Détection claire de la chaleur dans des conditions difficiles
384*288 | NETD ≤20mK | 12μm | 50Hz

Vision nocturne haute définition

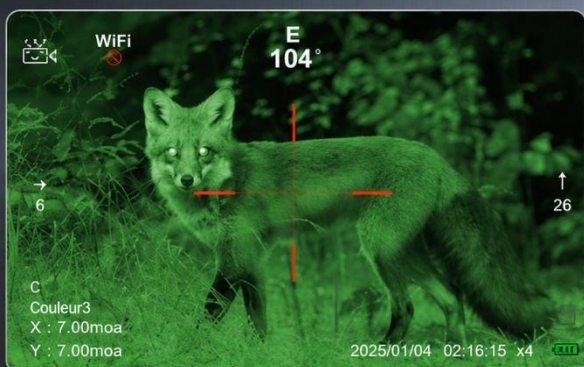

Détail amélioré pour une identification précise
Capteur CMOS 2K | 60Hz



Options de visualisation flexibles

Sept modes thermiques




Blanc chaud



Noir chaud



Brun foncé




Arc-en-ciel



Vert chaud



Fer chaud



Rouge très chaud



Thermique : 1-4X

Vision nocturne



NV1



NV3



NV5



NV8



NV10




Vision nocturne : 1-5X

Ajustez le zoom et les modes de couleur pour n'importe quel environnement

Les modes thermiques et de vision nocturne prennent en charge plusieurs niveaux de zoom et modes d'affichage


Image dans l'image (PIP)

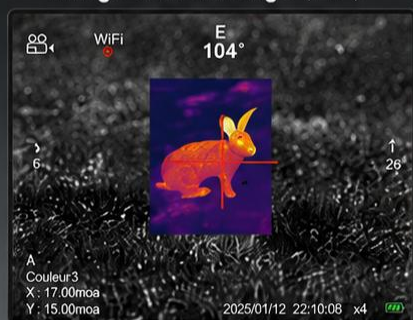

Vision nocturne



Thermique

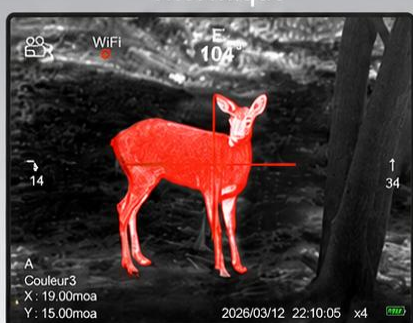

Changement de mode en un clic



Basculez instantanément entre vision nocturne, thermique et PIP
Accès rapide aux différents modes de visualisation pour toute situation

4 Réticules x 5 Couleurs

Choisissez Votre Couleur et Forme Préférées



Adaptez le style du réticule pour améliorer la visibilité et la précision

Performance fiable en extérieur



**Conception étanche
avec une puissance durable**

Conçu pour une utilisation prolongée
sous la pluie, le brouillard et le froid



Conception compacte et pratique

Conception compacte et pratique

Taille optimisée avec affichage clair



Taille du produit : 127x68*60mm



Poids : 480g



Écran IPS HD 2 pouces (800x600)



19mm

Objectif d'imagerie thermique : 19mm
384*288 | NETD <20mK
12μm | 50Hz

Conçu pour la lutte antiparasitaire au Royaume-Uni

Renard | Rat | Détection des lapins

Idéal pour les fermes, les champs et la campagne



Conçu pour le climat UK

Étanche & Conception Durable

Fiable sous la pluie, le brouillard et le froid





Lunette thermique NT19



Emballage en carton



Chargeur



Batterie lithium



Chiffon de nettoyage



Cache oculaire



Manuel d'utilisation