

Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR

- **Capteur VOx non refroidi** : Le capteur VOx non refroidi assure une imagerie thermique fiable et de haute qualité, même dans des conditions environnementales difficiles.
- **Étanchéité IP67** : Avec l'étanchéité IP67, le monoculaire peut résister aux conditions extérieures difficiles, ce qui le rend adapté à l'utilisation dans des environnements humides ou poussiéreux.
- **Objectif 35mm/F1.0** : L'objectif 35mm/F1.0 offre une excellente transmission de la lumière, améliorant la clarté et les détails de l'image dans des conditions de faible luminosité.
- **Type de batterie 18650** : L'utilisation d'un type de batterie standard 18650 assure un remplacement facile et une alimentation durable, offrant jusqu'à 5 heures d'utilisation continue.






Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR

Modèle	JT 25/38L	JT 35/38L	JT 35/64L
Capteur			
Type	VOx non refroidi		
Résolution	384x288 px	384x288 px	640x512 px
Pas de pixel	12µm		
NETD	< 20 mk		
Fréquence d'images	50 Hz		
Optique			
Objectif	25mm/F1.0	35mm/F1.0	35mm/F1.0
Zoom numérique	1-8X		
Dégagement oculaire	26mm		
Réglage dioptrique	±5 dptr		
Type d'affichage	OLED		
Résolution d'affichage	1024x768 pixels		
Palettes	Rouge chaud / Blanc chaud / Noir chaud / Rouge fer / Arc-en-ciel / Surbrillance / Contour		
Image dans l'image	Support		
LRF			
Classe de sécurité pour laser	IEC60825-1 CLASSE 3R		
Longueur d'onde	905nm		
Plage de mesure maximale	2000 m		
Précision de la mesure	≤1000Y : ±1Y		
	> 1000Y: ±0.2%		
ÉLECTRONIQUE			
Connectivité sans fil	Vidéo et image via l'application		
Enregistrement embarqué	Vidéo et image		
MIC	Support		
Boussole et gyroscope	Support		
Stockage embarqué	32GB		
Connecteur de données	USB-C		
Alimentation externe	5V, 9V, (USB-C)		
Type de batterie	18650		
Autonomie de la batterie	5h		
PHYSIQUE			
Taille	155x82x42.3mm	161x82x45mm	161x82x45mm
ENVIRONNEMENT/GARANTIE			
Étanchéité	IP67		
Température de fonctionnement	-20°C~50°C		



Monoculaire Thermique Série EOS- JT-H-IR

IMAGERIE THERMIQUE MONOCULAIRE



Portée
2000Y

NETD

< 20mk



Capteur
thermique



Wi-Fi

50Hz

Fréquence
d'images



5H +

PORTÉE MAXIMALE

Distance cible : 192,6 Yard
Angle d'élévation : 6,85°



5 2000 Y
Précision de ± 1 Y




Tous les détails en main

TMO



Normal

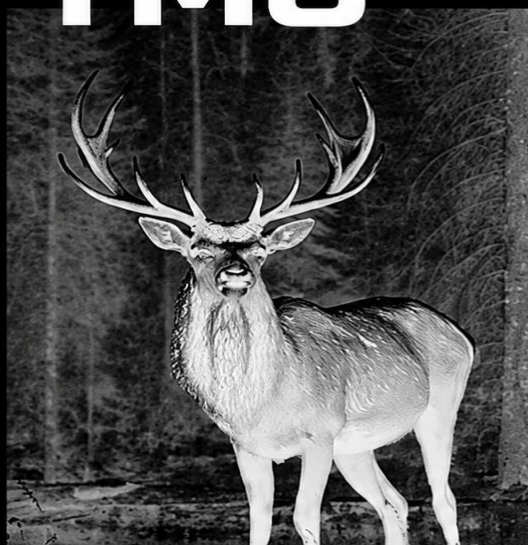

Ultra

PALETTE

Mise en surbrillance




Noir chaud



Blanc chaud



Contour

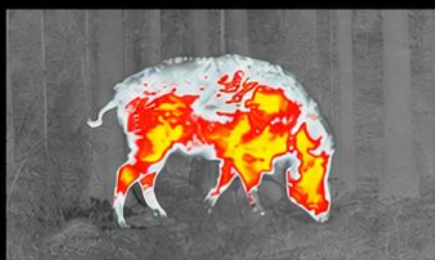

Rouge chaud



Rouge fer



Arc-en-ciel

TOUCHES DÉFINIES PAR L'UTILISATEUR

Pour changer rapidement



| Autoriser les raccourcis



Haut

Palette

Haut (maintenir)

Enregistrer une vidéo

Bas

Prendre une photo

Bas (maintenir)

Zoom

Menu

Aucun



Compact et facile à saisir

**CONCEPTION
ERGONOMIQUE**





Spécifications

Modèle	JT 25/38L	JT 35/38L	JT 35/64L
Capteur			
Type	VOx non refroidi		
Résolution	384x288 px	384x288 px	640x512 px
Taille de pixel	12 µm		
NETD	< 20 mk		
Fréquence d'images	50 Hz		
Optiques			
Objectif	25 mm, F1.0	35mm, F1.0	35 mm, F1.0
Zoom numérique	1–8x		
Dégagement oculaire	26 mm		
Réglage dioptrique	± 5 dprr		
Type d'écran	OLED		
Résolution de l'écran	1024x768 px		
Palettes	Red-hot / White-hot / Black-hot / Iron Red Rainbow / Outline / Highlight		
Image dans l'image	Support		
LRF			
Classe de sécurité pour laser	IEC60825-1 CLASS 3R		
Longueur d'onde	905 nm		
Portée de mesure maximale	2000 Y		
Précision de mesure	≤ 1000 Y: ±1 Y > 1000 Y: ±0.2 %		
Électronique			
Connectivité sans fil	Vidéo et image via application		
Enregistrement embarqué	Vidéo et image		
Microphone	Support		
Boussole et gyroscope	Support		
Stockage embarqué	32 GB		
Connecteur de données	USB-C		
Alimentation externe	5V,9V (USB-C)		
Type de batterie	18650		
Autonomie de la batterie	5h		
Physique			
Dimensions	155x82x42.3 mm	161x82x45 mm	161x82x45 mm
Poids	380g	390g	390g
Environnement / Garantie			
Étanchéité	IP67		
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C		