



## EOS-TGS225 lunette thermique

1. Capacités exceptionnelles d'imagerie thermique : La caméra thermique InfiRay (EOS-TGS225) offre une résolution impressionnante de 384\*288, avec une taille de pixel de 12 µm et un NETD ≤25mk, garantissant une qualité d'image supérieure et une haute sensibilité dans diverses conditions environnementales.
2. Choix de grossissements multiples : EOS-TGS225 offre aux utilisateurs des options de grossissement 2.5X – 7.5X permettant flexibilité et adaptabilité dans divers scénarios de chasse.
3. Fonctions d'affichage et d'enregistrement avancées : L'appareil est doté d'un écran AMOLED HD, garantissant des visuels clairs et éclatants, tandis que sa résolution vidéo et photo de 1280x720 améliore la netteté et le niveau de détail des images.
4. Durabilité exceptionnelle et indice d'étanchéité IPX7 : Grâce à sa construction robuste et à son indice d'étanchéité IPX7, EOS-TGS225 peut résister aux conditions météorologiques difficiles, ce qui en fait un outil fiable pour les chasseurs sérieux.
5. Portée de détection de 1600 m, allant jusqu'à 1800 mètres pour un animal de grande taille. EOS-TGS225 permet aux utilisateurs de localiser rapidement et précisément leurs proies, assurant ainsi une chasse réussie. De plus, la lunette est dotée d'une variété de modes d'imagerie thermique, de niveaux de luminosité et d'options de réticule, offrant une personnalisation et une flexibilité accrues.

**Capteurs haute résolution** : qui utilise un écran OLED de résolution de 1280x720. Couplé à l'algorithme d'image optimisé, il crée une image claire étonnante.

**Calibrage rapide** : tirez une fois, déplacez le réticule à l'endroit de l'impact, confirmer et sortir pour terminer l'étalonnage.

**Résolution de 384x288 pixels** : Le capteur haute résolution fournit des images thermiques claires et détaillées, améliorant l'identification des cibles et la précision dans des conditions de faible luminosité.

**Étanche IPX7** : Avec une classification d'étanchéité IPX7, le viseur peut résister à l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes, assurant des performances fiables dans des environnements humides ou difficiles.

**Réseau au premier plan focal** : Le réseau au premier plan focal assure que la taille du réticule s'adapte à la puissance de grossissement, offrant un rapport cohérent et précis à tout niveau de zoom.

**Grossissement réglable** : La plage de grossissement réglable de 2.5X à 7.5X permet une utilisation polyvalente dans divers scénarios de chasse et tactiques, s'adaptant à différentes distances et cibles.



## EOS-TGS225 lunette thermique

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Capteur                                   | 384*288 à 12 µm           |
| Objectif                                  | 25 mm                     |
| Grossissement (x)                         | 2,5 à 7,5 fois            |
| Types de                                  | Capteur non refroidi      |
| Fréquence d'images (Hz)                   | 50                        |
| Types d'affichage                         | AMOLED haute définition   |
| Résolution d'affichage (pixels)           | 1024x768 pixels           |
| Classe de protection (code IP) (IEC60529) | IPX7 (étanche)            |
| Type de batterie                          | Batterie au lithium 18650 |
| Dimensions (mm)                           | 335*80*35mm               |
| Poids (g)                                 | 560g                      |







EOS-TGS225 lunette thermique

# EOS TGS225 Lunette d'imagerie thermique

Des images plus claires



RoHS





## EOS-TGS225 lunette thermique

CAPTEUR ULTRA SENSIBLE  
DERNIÈRE GÉNÉRATION



Chaud Blanc



Chaud Noir



Arc-en-ciel



Chaud Rouge



Chaud Fer



Marron Foncé



Rouge Extrême




Chaud Vert

# TRV OPTICS

## Capteurs Thermiques Nouvelle Génération

La puissante technologie d'imagerie thermique permet de voir les détails du gibier

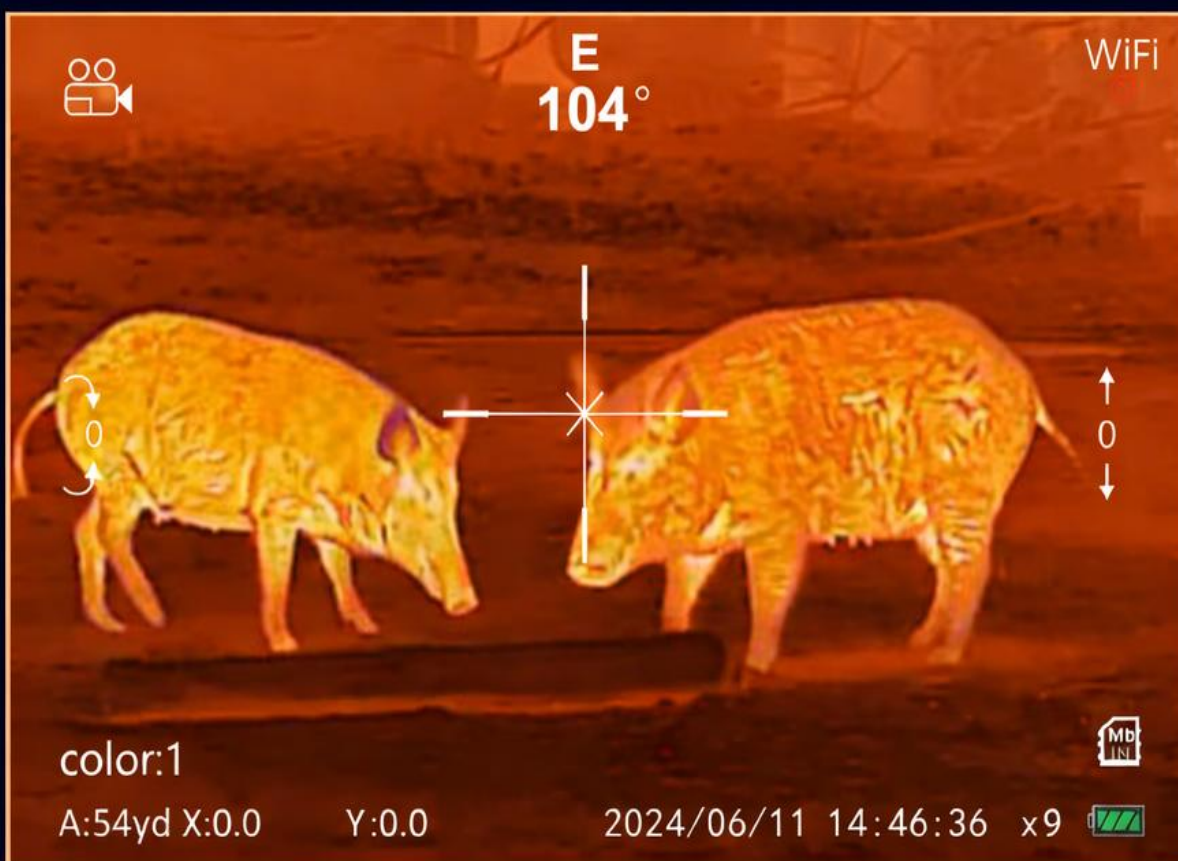

# Comparaison d'Imagerie Thermique



PK



## TGX Série

Résolution 384\*288

Type de résolution. NOUVELLE-GÉN

Distance de tir 100yd



## autre


Résolution 400\*300

Type de resolution\_ Non-refroidi

Distance de tir 100yd

# Distance de Détection

Les distances de détection et de reconnaissance sont les suivantes

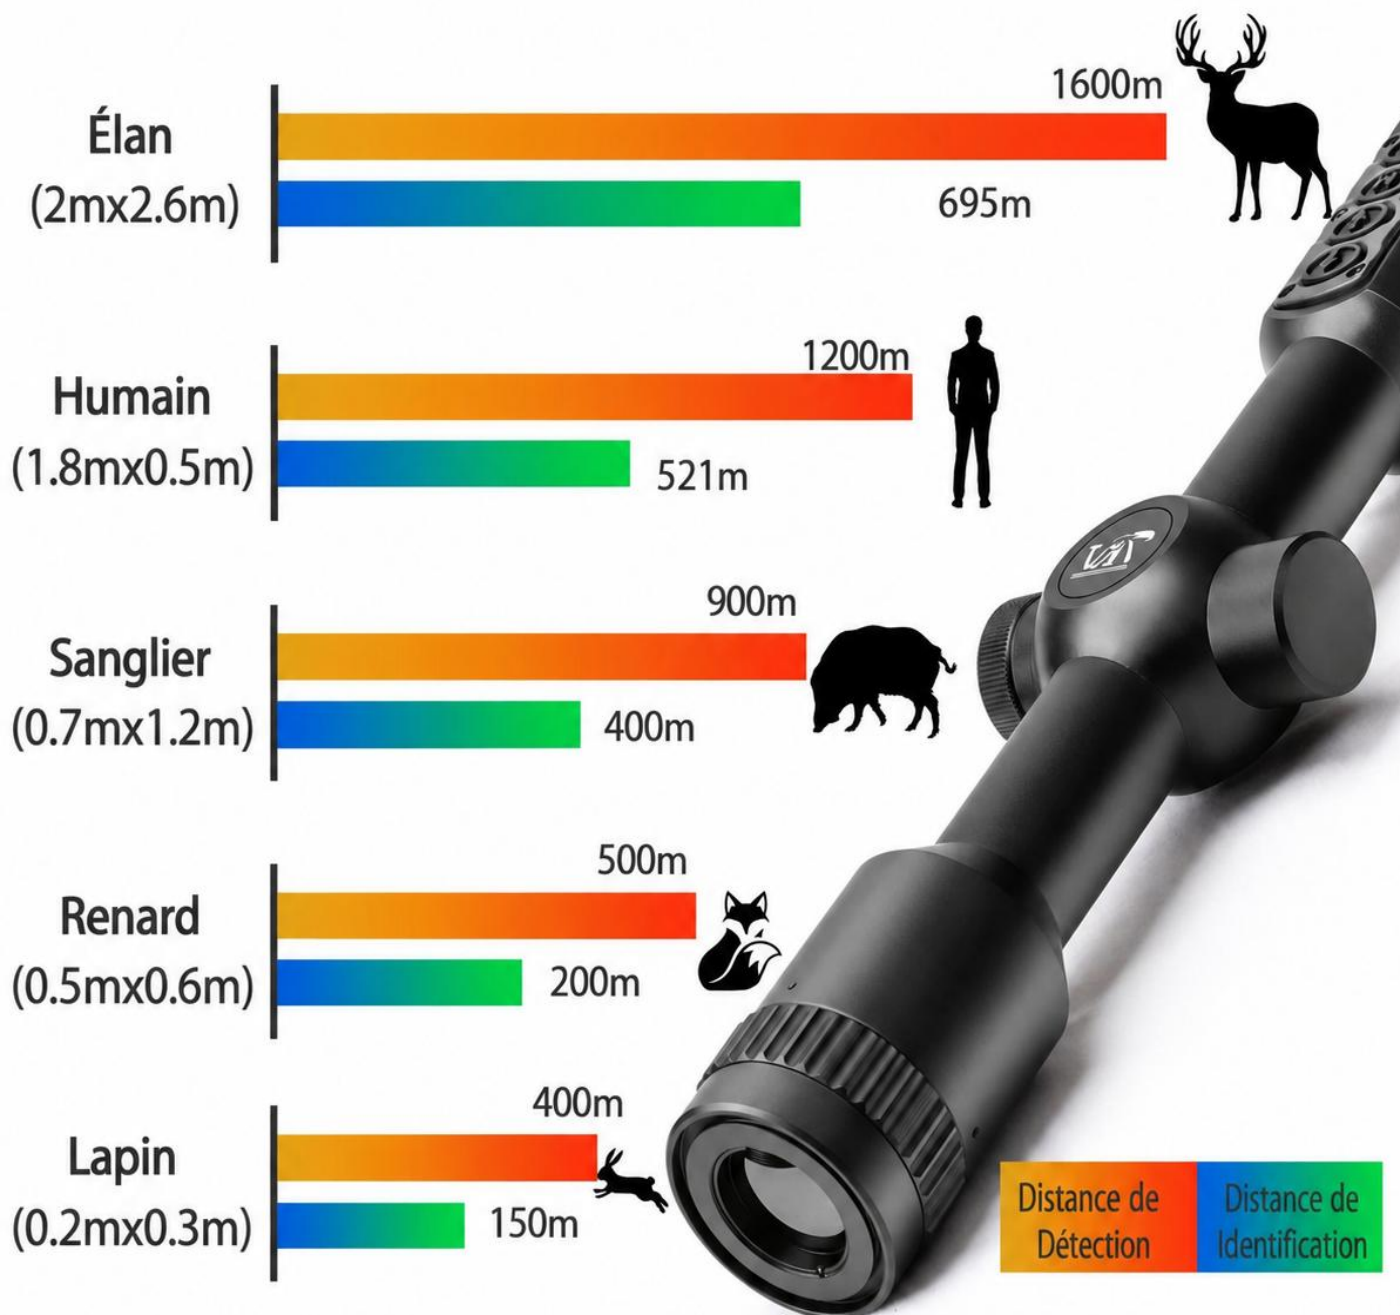




EOS-TGS225 lunette thermique


# OPTIQUE THERMIQUE DE PREDATEUR WIFI

Capturez et partagez des vidéos/Photos sur plateforme  
iPhone/Android avec l'application dédiée TRVCAM

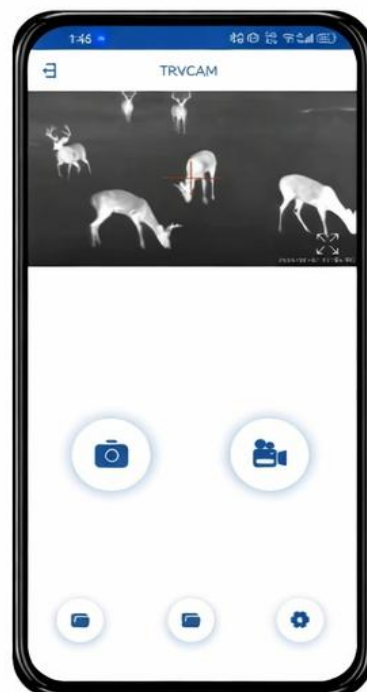

## ENREGISTREMENT VIDEO / PHOTO ULTRA HD

Enregistrez et partagez votre  
chasse d'une simple  
pression sur un bouton

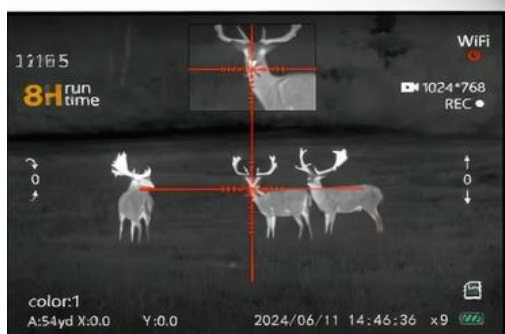


# Enregistrement en un clic

Utilisation pratique

Compatibilité avec la projection vidéo  
synchrone sur téléphone mobile  
WIFI vous permet d'enregistrer  
facilement l'instant parfait de chasse.

Appuyez sur le bouton marche.

Appuyez sur le bouton marche

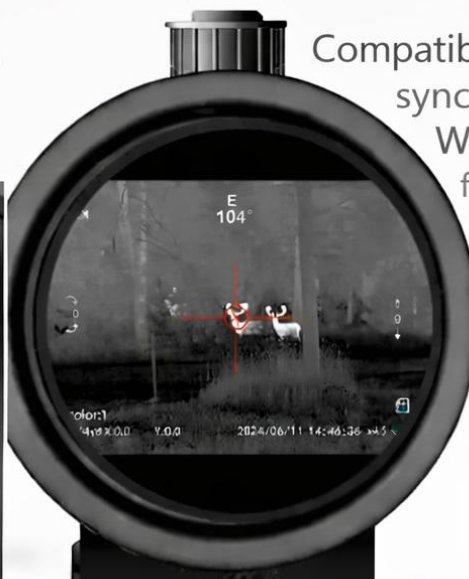

VIDÉO ENREGISTRÉE





EOS-TGS225 lunette thermique

## Autonomie et résistance aux chocs

|Alimentez votre expérience!

Utilise une batterie 18650 pour des performances optimales!



Résistance de pointe au recul



Conçu pour résister au recul des armes de gros calibre

8000J

## Image dans l'image

Grossissement 2.5-7.5X

Optique combinée avec zoom numérique

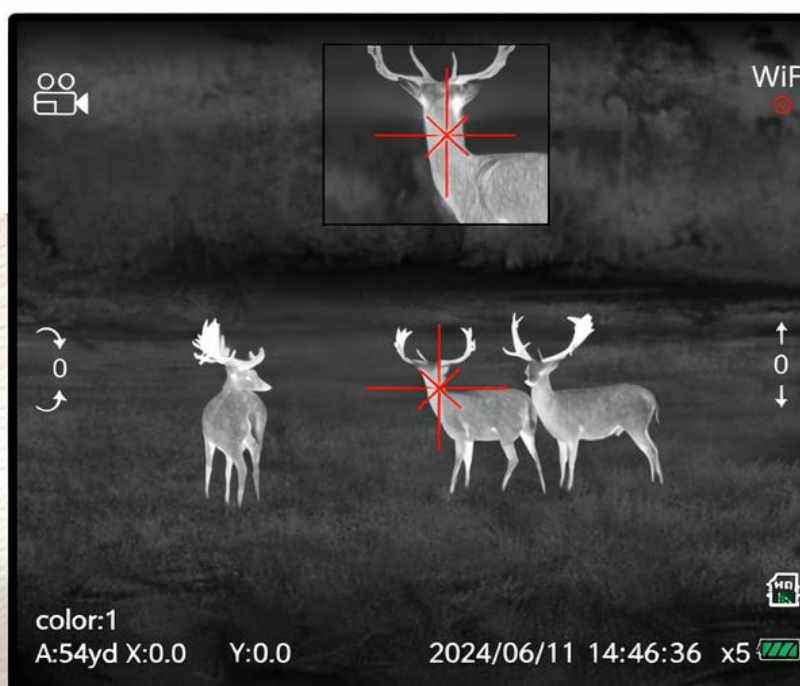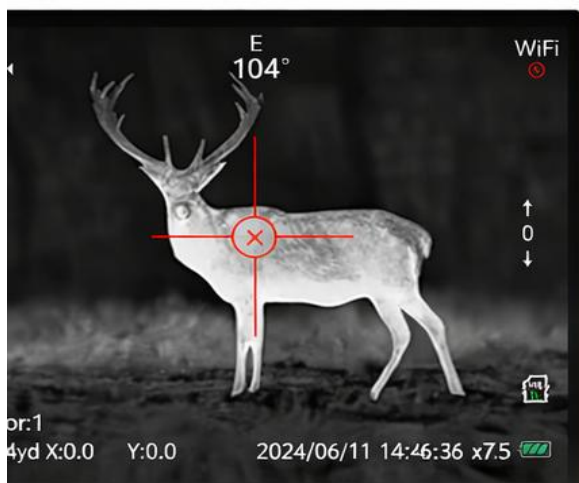

## Sept styles de réticule



## Conception optimisée pour s'adapter à presque toutes les armes

Adapté pour garantir  
un confort visuel  
optimal



### Conception efficace des boutons

Sélection du réticule en un clic,  
PIP en un clic, enregistrement  
vidéo en un clic,  
menu en un clic



### Conception optimisée de la batterie

l'apparence du produit est plus lisse, avec une batterie 18650,  
l'autonomie de la batterie est jusqu'à 8 heures

### Conception de l'interface

Équipé d'interfaces de type C et carte TF.  
Options de stockage de 16 à 64 Go disponibles







Étui de transport



Chargeur



Câble de données



Cache oculaire



Batterie lithium



Cache d'objectif



Manuel d'utilisation



Chiffon de nettoyage



Support de montage



Emballage en carton