



Lunette de vision thermique EOS-TGS450

1. Capacités exceptionnelles d'imagerie thermique : La caméra thermique InfiRay (EOS-TGS450) offre une résolution impressionnante de 384*288, avec une taille de pixel de 12µm et un NETD ≤25mk, garantissant une qualité d'image supérieure et une haute sensibilité dans diverses conditions environnementales.
 2. Choix de grossissements multiples : EOS-TGS450 offre aux utilisateurs des options de grossissement 4.5X – 13.5X permettant flexibilité et adaptabilité dans divers scénarios de chasse.
 3. Fonctions d'affichage et d'enregistrement avancées : L'appareil est doté d'un écran AMOLED HD, garantissant des visuels clairs et éclatants, tandis que sa résolution vidéo et photo de 1280x720 améliore la netteté et le niveau de détail des images.
 4. Durabilité exceptionnelle et indice d'étanchéité IPX7 : Grâce à sa construction robuste et à son indice d'étanchéité IPX7, le EOS-TGS450 peut résister aux conditions météorologiques difficiles, ce qui en fait un outil fiable pour les chasseurs sérieux.
 5. Portée de détection incroyablement grande de 2000 m, allant jusqu'à 2200 mètres pour un animal de grande taille. EOS-TGS450 permet aux utilisateurs de localiser rapidement et précisément leurs proies, assurant ainsi une chasse réussie. De plus, la lunette est dotée d'une variété de modes d'imagerie thermique, de niveaux de luminosité et d'options de réticule, offrant une personnalisation et une flexibilité accrues.
- Boîtier en aluminium** : Le boîtier en aluminium offre une protection robuste et une durabilité, ce qui le rend adapté à un usage extérieur rigoureux.
- Objectif multicouche** : L'objectif multicouche améliore la transmission de la lumière et réduit les reflets, augmentant ainsi la clarté de l'image et les performances globales.
- Classification étanche IPX7** : Avec une classification étanche IPX7, le viseur peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur, assurant sa fiabilité dans des conditions humides.
- Résolution thermique 384x288** : La résolution thermique de 384x288 offre des images thermiques détaillées et claires, améliorant la détection et l'identification des cibles dans des conditions de faible visibilité.



Lunette de vision thermique EOS-TGS450

Grossissement	4.5-13.5X	Résolution	384 x 288
Niveaux de luminosité	6 niveaux	Fréquence d'images de la caméra	50Hz
Plage de mesure	2000 m	Fonction	Wifi, Enregistrement vidéo, Réticule, étanche
Nom de marque	EOS-TGS450	Assistance personnalisée	OEM, ODM, OBM, Réingénierie logicielle
Taille	335*80*35mm	Type de détecteur	Vox non refroidi
Résolution (pixels)	384*288 pixels à 12 µm	Dénomination NETD	≤25 mK
Magnification	4,5X / 9X / 13,5X	Affichage	AMOLED haute définition
Résolution vidéo/photo (pixels)	1280*720 pixels	Imperméable	IPX7 (indice de protection)
Mode d'image	8 modes d'imagerie thermique	Portée de détection	2000m
Objectif	50 mm	Type de batterie	Lithium 18650
Poids	760g	Garantie	3 ans





Lunette de vision thermique EOS-TGS450

EOS TGS445 Lunette d'Imagerie Thermique

Des Images Plus Nettes

ISO CE
FCC RoHS



CAPTEUR ULTRA SENSIBLE
DERNIÈRE GÉNÉRATION



Chaud Blanc



Chaud Noir



Arc-en-ciel



Chaud Rouge



Chaud Fer



Marron Foncé



Rouge Extrême




Chaud Vert

TRV OPTICS

Capteurs Thermiques Nouvelle Génération

La puissante technologie d'imagerie thermique permet de voir les détails du gibier

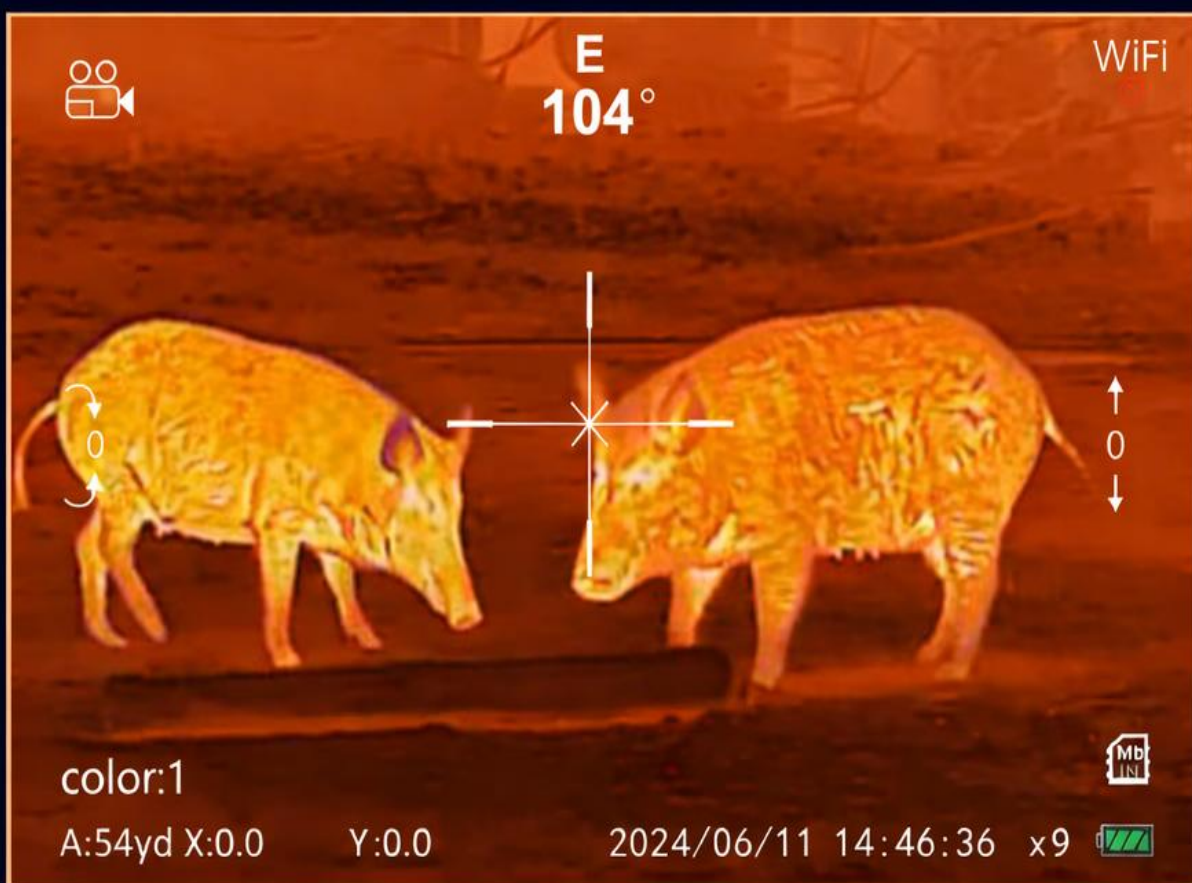

Comparaison d'Imagerie Thermique



PK



TGX Série

Résolution 384*288

Type de résolution. NOUVELLE-GÉN

Distance de tir 100yd



autre

Résolution 400*300

Type de resolution_ Non-refroidi

Distance de tir 100yd


Distance de détection

Distances de détection et d'identification



OPTIQUE THERMIQUE DE PREDATEUR WIFI

Capturez et partagez des vidéos/Photos sur plateforme
iPhone/Android avec l'application dédiée TRVCAM

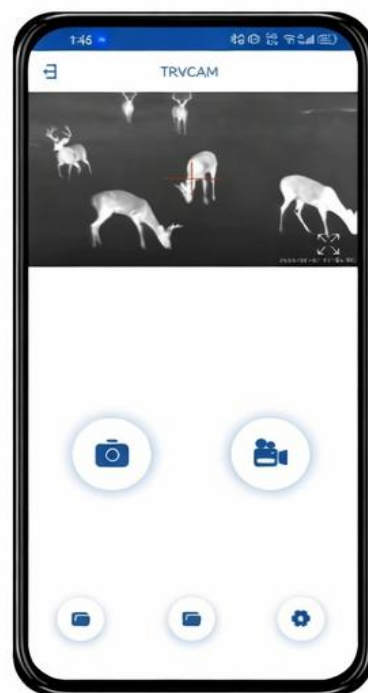


ENREGISTREMENT VIDEO / PHOTO ULTRA HD

Enregistrez et partagez votre
chasse d'une simple
pression sur un bouton



VIDEO/PHOTO
RESOLUTION 1024
x768

16G
Mémoire
intégrée

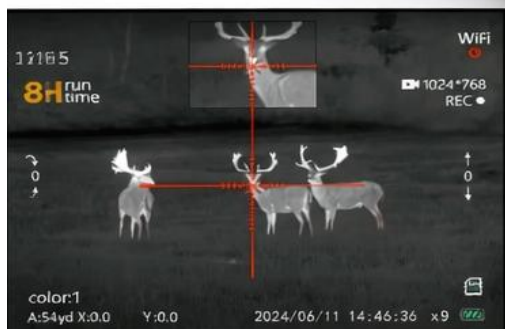

Enregistrement en un clic

Utilisation pratique

Compatibilité avec la projection vidéo
synchrone sur téléphone mobile
WiFi vous permet d'enregistrer
facilement l'instant parfait de chasse.

Appuyez sur le bouton marche.

Appuyez sur le bouton marche



VIDÉO ENREGISTRÉE



Batterie et résistance aux chocs

Alimentez votre expérience !
Utilisez une batterie 18650 pour des performances optimales !





Résistance au recul de niveau industriel
Conçu pour résister au recul des armes à haute puissance

8000J

Image dans l'image

Grossissement optique 4,5-13,5x

Zoom optique combiné au zoom numérique

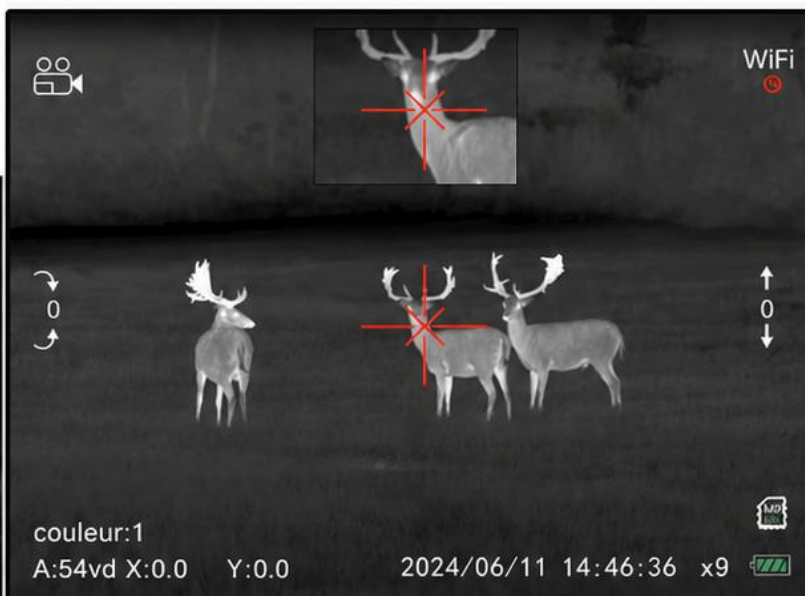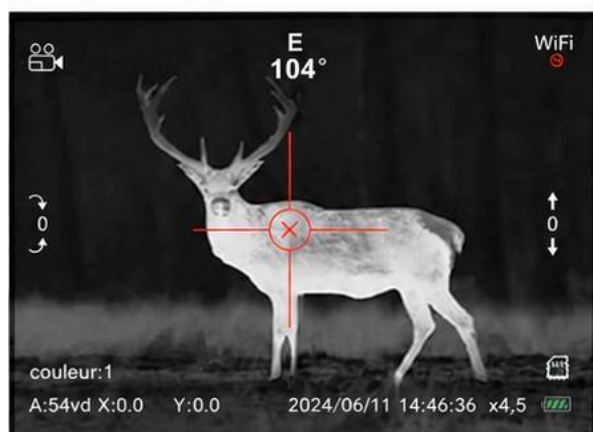

Sept styles de réticule



Conception optimisée pour s'adapter à presque toutes les armes



Conçu pour assurer
un confort de vision optimal

Conception des boutons efficace

Sélection du réticule en un clic,
PIP en un clic, enregistrement vidéo en un clic,
menu en un clic



Conception de la batterie optimisée

L'apparence du produit est plus lisse, avec une batterie
18650, l'autonomie de la batterie est jusqu'à 8 heures

Conception de l'interface

Équipé d'interfaces Type C et carte TF.
Options de stockage de 16 à 64 Go disponibles





Housse
de transport



Chargeur



Câble AV



Cache oculaire



Batterie lithium



Cache objectif



Manuel



Chiffon nettoyage



Support de montage



Bóite carton