



EOS-TRX335 lunette thermique télémétrique

Le Coin des Détails Clés

Clarté inégalée pour la chasse nocturne : Cette lunette thermique avancée offre une résolution de 384x288 et une sensibilité NETD <20mK, détectant les signatures thermiques jusqu'à 1800 mètres de distance, offrant une visibilité claire même dans l'obscurité totale, le brouillard épais ou les zones boisées. C'est une lunette d'imagerie thermique indispensable pour la chasse de nuit.

Fonctionnalités de chasse avancées : Comprend les outils essentiels du chasseur : lignes de visée multiples (5 couleurs), 5 jeux de lignes de visée, zoom numérique (3x, 6x, 9x, 12x), image dans l'image (PiP), télémétrie jusqu'à 1200 m et fonction BDC.

Qualité d'image supérieure et personnalisation : Cinq palettes de couleurs sont disponibles (imagerie thermique rouge/blanc/noir, arc-en-ciel, etc.). Affichage réglable de la lunette d'imagerie thermique avec vision nocturne thermique. Équipé d'indicateurs de direction et d'inclinaison, de 8 langues et d'une conversion d'unité MOA/MRAD.

Résolution 384x288 : La haute résolution de 384x288 pixels assure des images thermiques claires et détaillées, améliorant l'identification de la cible et la précision.

Étanche IPX7 : La classification d'étanchéité IPX7 garantit que l'appareil peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes, ce qui le rend adapté à diverses conditions météorologiques.

Compensation de balle LRF PIP : Les fonctionnalités intégrées de télémètre laser (LRF), de superposition d'image (PIP) et de compensation de balle offrent un repérage précis et une visée améliorée, augmentant ainsi la précision et l'efficacité du tir.




EOS-TRX335 lunette thermique télémétrique

Capteur	384*288 à 12 µm
Objectif	35 mm
Grossissement (x)	3-12 fois
Types de détecteur	Capteur Vox non refroidi
Fréquence d'images (Hz)	50
Types d'affichage	AMOLED haute définition
Résolution d'affichage (pixels)	1280 x 720
Classe de protection (code IP) (IEC60529)	IPX7 (étanche)
Type de batterie	Batterie au lithium 18350 X 2
Dimensions (mm)	173*80*72mm
NETD	<20 mK
Poids (g)	530g




TRX LUNETTE D'IMAGERIE THERMIQUE

Conception plus précise / Nouvelles améliorations

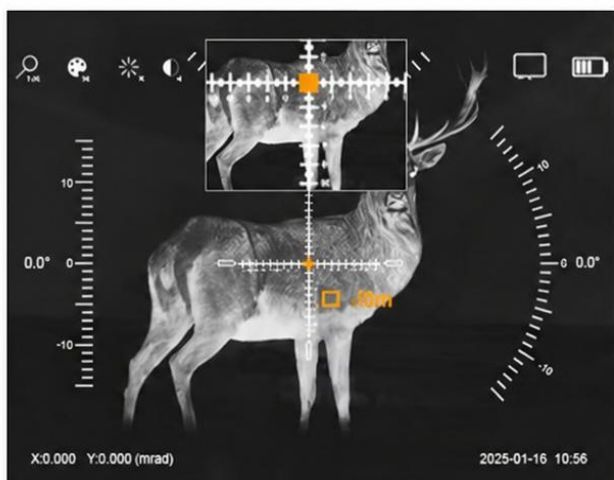

Ultra-longue portée laser 1200m

Équipée d'un objectif de 35mm et d'un matériel d'imagerie thermique avancé, elle dispose d'une portée de détection exceptionnelle allant jusqu'à 1500 mètres dans l'obscurité totale.

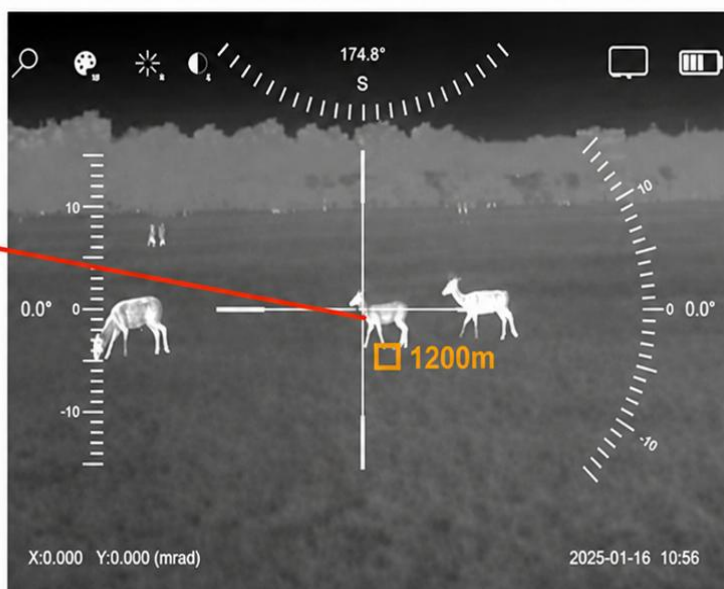

Dernières améliorations



5 Types de modes d'imagerie thermique

Adapté à différents scénarios




Blanc chaud




Noir chaud



Rouge chaud

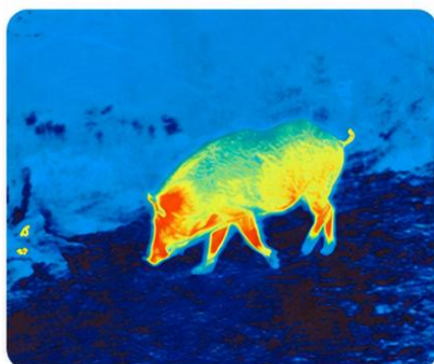


Arc-en-ciel

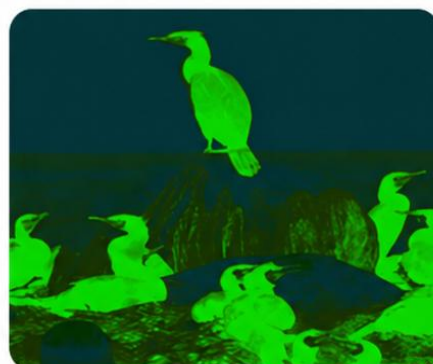


Vert chaud

Ultra longue portée


Grossissement 3-12x adapté à différentes distances de chasse

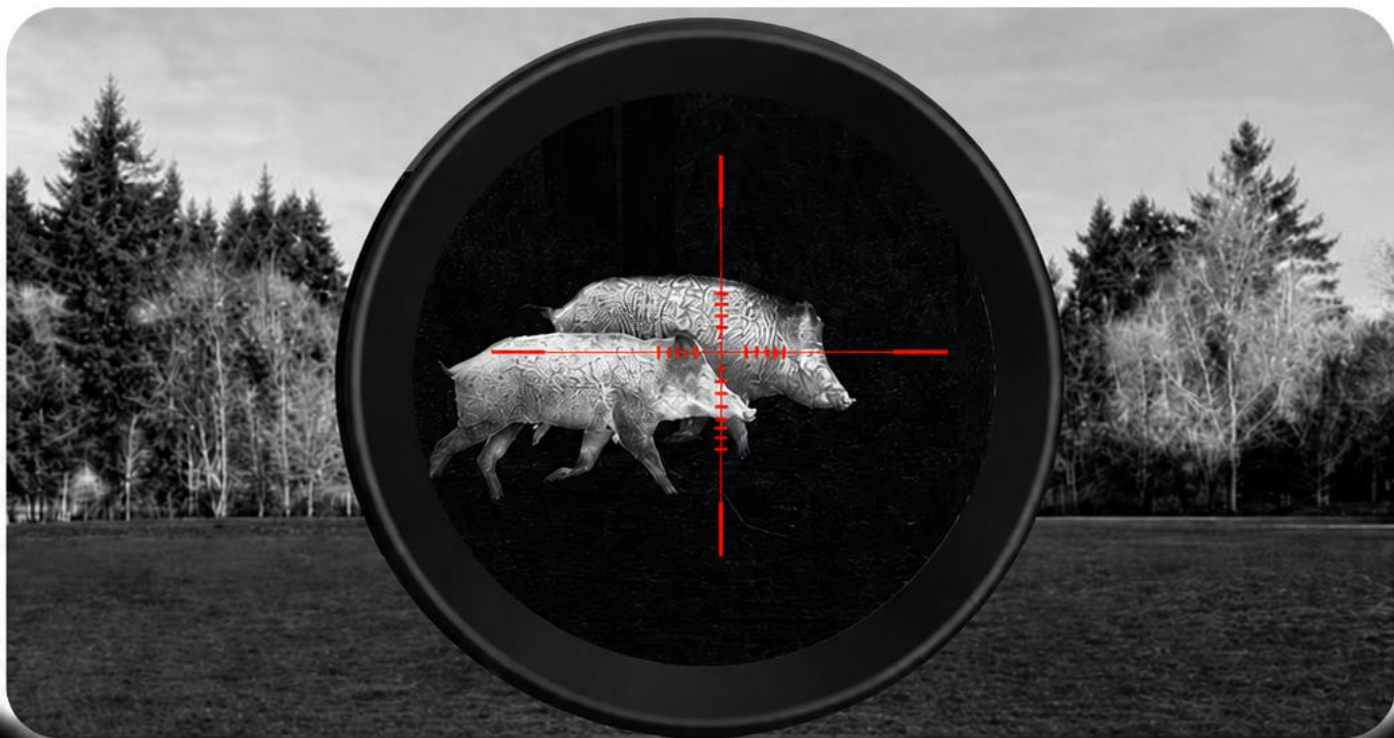

Les distances de détection et de reconnaissance sont les suivantes

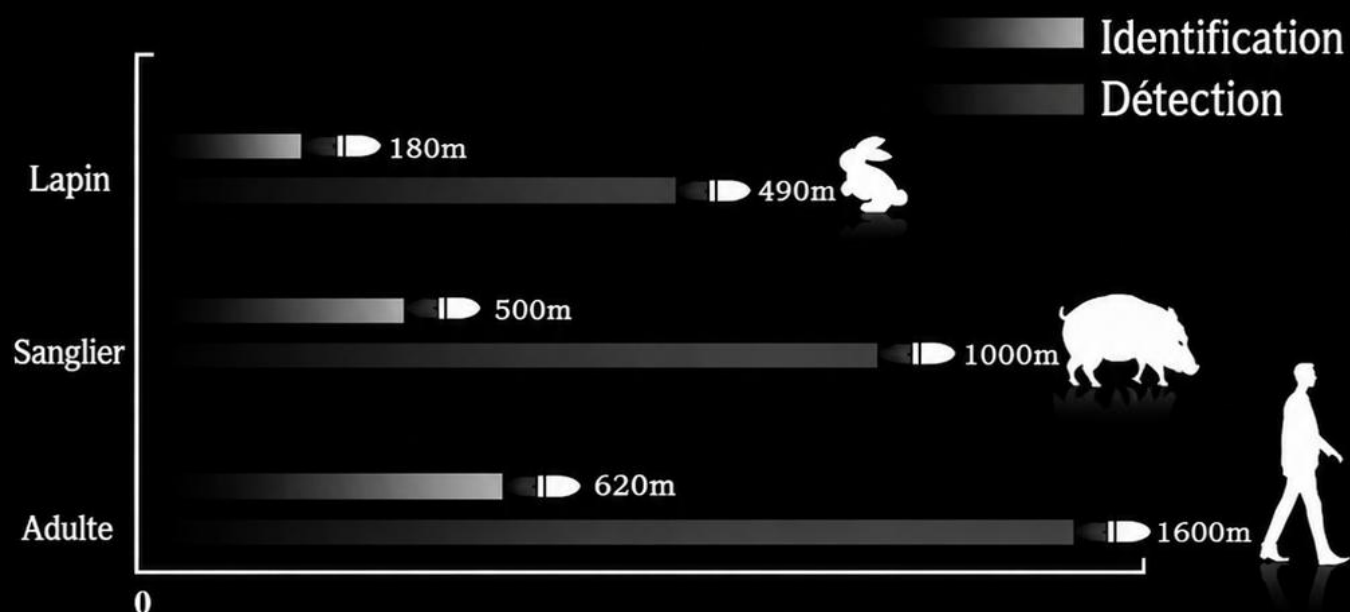

Point rouge pour la chasse de jour


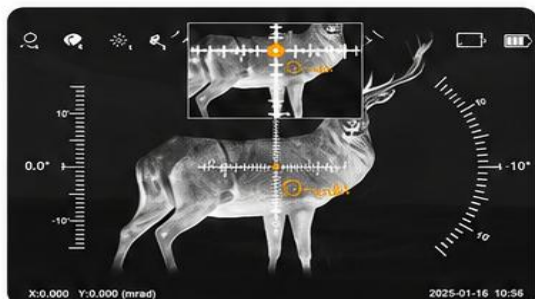


Batterie remplaçable et conception amovible



Cinq réticules et couleurs

Le réticule unique permet une acquisition rapide de la cible et une précision élevée à toutes les distances, avec plusieurs options de couleurs.

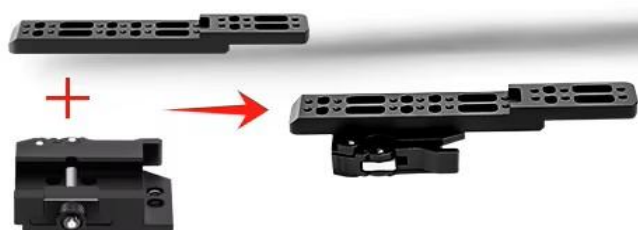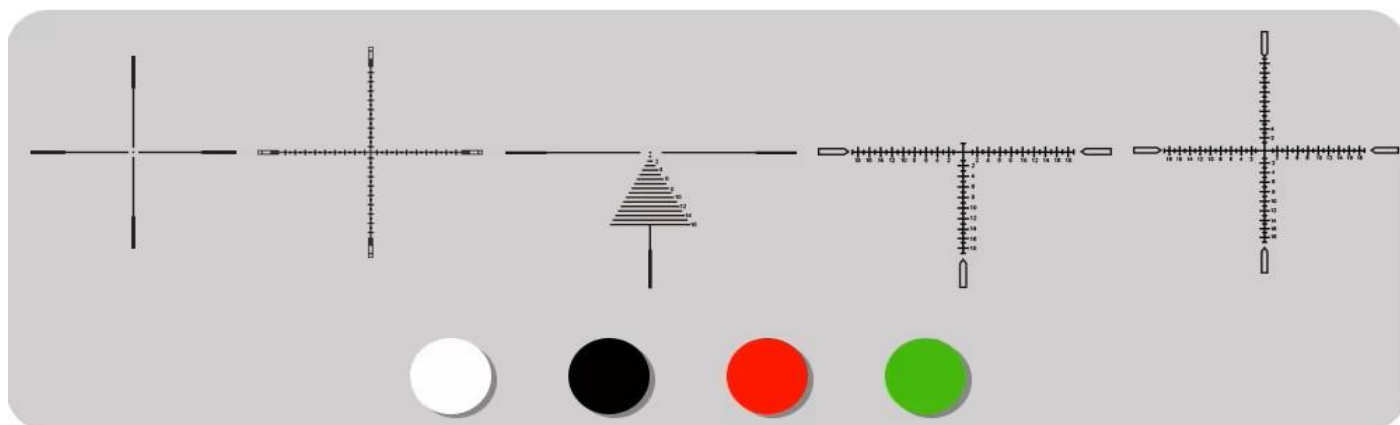


**INSTALLATION ET DÉMONTAGE
RAPIDES DE LA BASE**

**CONCEPTION DES BOUTONS
EFFICACE**

Compensation de chute de balle (Assistance balistique au tir)

Fonction d'assistance balistique intégrée.
Après mesure de la distance, le point de visée
est automatiquement ajusté selon la distance.
Calibrage rapide et précis.

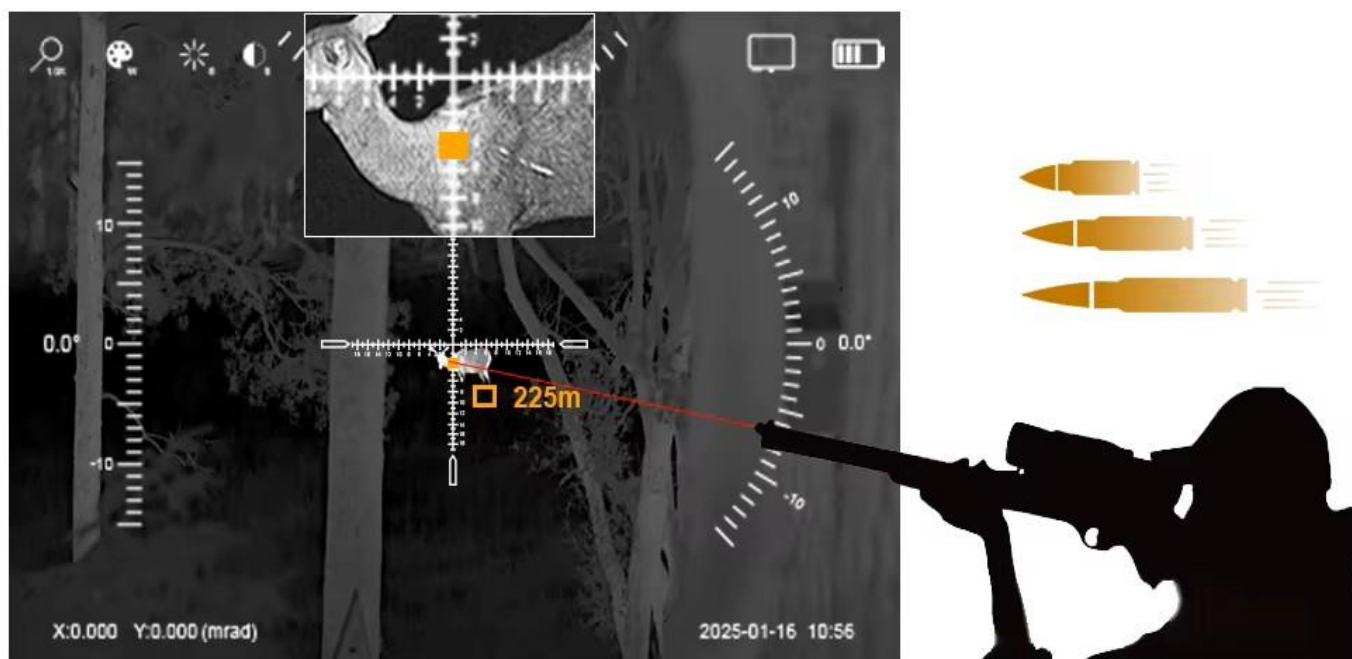



Accessoires inclus



Boîte en carton



Sac de transport



Cache oculaire



Chargeur



Support de base



Cache objectif



Chiffon de nettoyage



Batterie au lithium



**Manuel
d'utilisation**